

MPE47 & MPER47


Pour faire face aux tentatives d'effraction des portes d'entrée d'appartement, MALERBA a mis au point 2 blocs portes anti-effraction présentant un niveau de résistance élevé (A2P BP2).

Si le modèle MPE47 a été conçu pour équiper les logements neufs, le modèle MPER47 a, quant à lui, été conçu pour rénover les blocs-portes d'entrée existants.

En complément, ces 2 produits affichent également un niveau élevé d'affaiblissement acoustique, de résistance au feu et d'isolation thermique.

LES PLUS

- » Blocs-portes métalliques de palier intérieur
- » Résistance à l'effraction élevée et certifiée A2P BP2
- » Affaiblissement acoustique de haut niveau
- » Solutions disponibles pour le neuf et la réhabilitation
- » Produits faciles à personnaliser

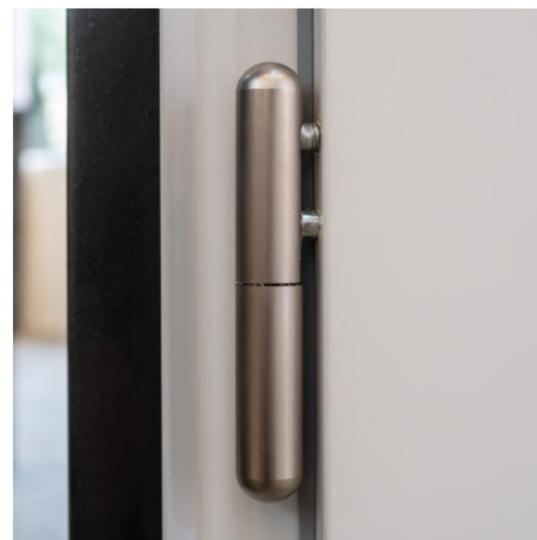

Fiche réglable 3D double broche avec cache-fiche



Pion anti-dégondage



Serrure 5 points de condamnation et 5 coffres A2P**

PRODUIT	MPE47	MPER47
REF. FICHE PRODUIT	MME-090	MME-096
NOMBRE DE VANTAUX	1	1
ACOUSTIQUE Rw (C ; Ctr) (en dB)	47 (-2 ; -6)	46 (-1; -5)
ANTIEFFRACTION	A2 P BP2	A2P BP2
RÉSISTANCE AU FEU	EI ₂₀ *	EI ₃₀
THERMIQUE (W/M ² .K)	1,8	1,8
STABILITÉ	Garantie	Garantie
TYPE DE POSE	Pose en neuf	Pose en réhabilitation sur bâti existant

*Validation EI₃₀ en cours

UNE CONSTITUTION ROBUSTE

Pour vous assurer une sécurité accrue, des performances techniques inégalées et une grande durabilité, les blocs-portes MPE47 et MPER47 se composent de :

- ✦ Un vantail à parements en acier galvanisé d'une épaisseur de 58 mm, à recouvrement 3 faces, avec âme isolante dotée d'un complexe absorbant, cadre rigide, joint périphérique tubulaire et joints intumescents en traverse haute et sur les montants
- ✦ D'une huisserie métallique avec joint d'étanchéité à l'air et acoustique pour mise en œuvre en scellement sur murs béton ou parpaings d'une épaisseur de 100 mm minimum (MPE47) ou d'un bâti de réhabilitation avec joint d'étanchéité à l'air et acoustique et bourrelets de laine de verre validé pour installation sur huisserie bois ou métallique existante (MPER47)
- ✦ D'un seuil Suisse en acier

La solution est équipée en standard d'une serrure 5 points de condamnation et 5 coffres A2P**, de 4 fiches réglables 3D et de 4 pions antidégondage.

Options complémentaires : seuil isophonique en bois, microviseur, ferme-porte en applique, entrebâilleur en applique, etc.

MPE47 & MPER47

UNE SÉCURITÉ ACCRUE

En complément de leur niveau d'affaiblissement acoustique élevé ($R_A = 45$ dB) et de leur résistance au feu optimale (EI20/EI30), MPE47 et MPER47 affichent une résistance à l'effraction certifiée BP2 selon le référentiel de l'A2P. Cette certification, délivrée uniquement pour un bloc-porte livré complet, est réputée pour son niveau d'exigence élevé et atteste d'une résistance à l'effraction de 10 minutes minimum*.

Gage de sécurité renforcée et de meilleur confort de vie, ces 2 blocs-portes ont été validés sur de larges plages dimensionnelles pour couvrir un large spectre de besoins :

- » Jusqu'à 2147 mm de haut
- » Jusqu'à 960 mm de large

UNE RÉNOVATION FACILITÉE

MPE47**, conçu pour réhabiliter un bloc-porte existant, est réalisé sur mesure pour permettre à son bâti de réhabilitation de s'adapter parfaitement à l'huissierie existante tout en conservant une largeur de passage optimisée. Ce principe de réemploi de l'huissierie existante permet de réduire considérablement le temps de pose du nouveau bloc-porte, tout en limitant les risques d'endommager l'environnement existant.


UN LARGE CHOIX DE FINITIONS ET DE DÉCORS

MPE47 et MPER47 peuvent être livrés laqués avec les dernières couleurs tendance du moment (gamme LAQUES). Ils peuvent également être personnalisés avec l'un des nombreux décors disponibles :


- » Parement rapporté stratifié avec / sans joncs décoratifs (gamme ART INFINIE et STYL' ART***)
- » Revêtements ton bois structurés en PVC (gamme TON BOIS)
- » Rainures décoratives (gamme LINEA)
- » Moulures décoratives (gamme MOULURES)

La palette de choix décoratifs proposés permet de concevoir facilement un bloc-porte unique, hautement performant et au goût de chacun qui s'harmonise facilement avec son environnement.

* Pour en savoir plus, consulter www.a2p-certification.org.
 ** Bloc-porte livré non engondé et nécessitant d'être manipulé par 2 personnes du fait de son poids.
 *** Un seul panneau intérieur OU extérieur - STYL'ART non disponible pour MPER47.

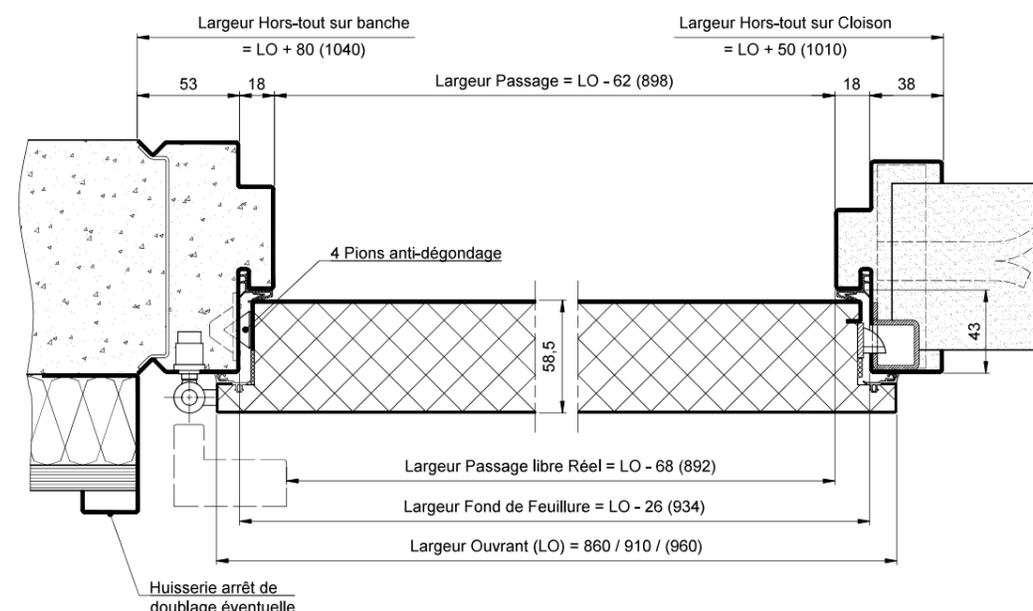

MPE47 : Installation de l'huissierie métallique sur murs béton ou parpaings de 100 mm d'épaisseur minimum (cf. [fiche technique MME-090](#))

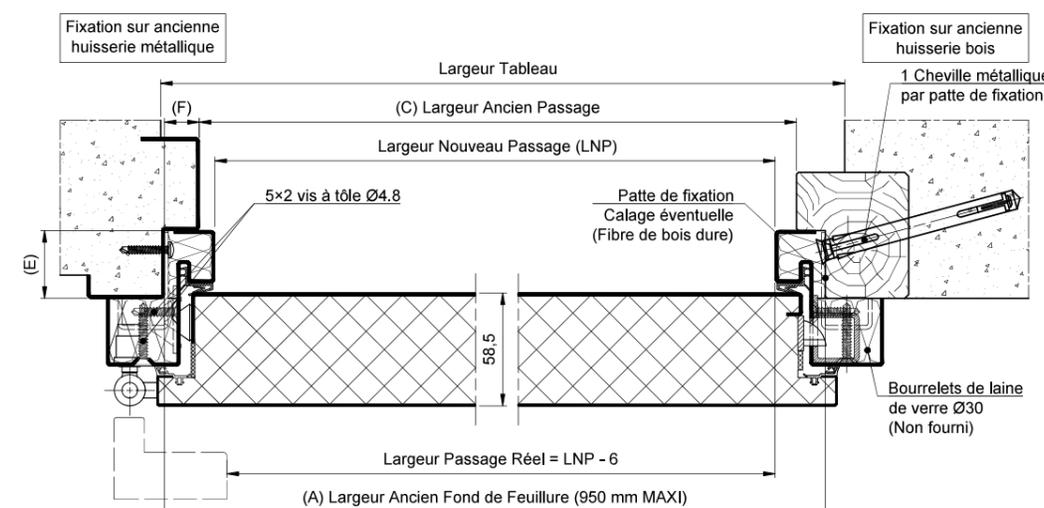

MPER47 : Installation du bâti sur-mesure sur huissierie métallique ou bois existante Bourrage par bourrelets de laine de verre diamètre 30 mm obligatoire (cf. [fiche technique MME-096](#))