


A	HUISSERIE POUR CHASSIS VITRE EW30-EI30 POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
B	HUISSERIE A SCELLER POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
C	BATI A SCELLER EN FEUILLURE POUR PORTE SIMPLE ACTION
D	HUISSERIE SUR PRE-BATI A SCELLER POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
E	MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 3 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
F	MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 6 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
G	MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 20 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
H	HUISSERIE SUR CLOISON LEGERE POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
I	HUISSERIE SUR PRE-BATI SUR CLOISON LEGERE POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
J	MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 3 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION
K	HUISSERIE SUR PRE-BATI SUR CLOISON LEGERE POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

A- HUISSERIE POUR CHASSIS VITRE EW60-EI60 POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION


Fixation : Vis bois TFØ5x70 mm au pas maxi de 850 mm pour huisserie avec rainure à brique et interposition d'une fausse languette d'épaisseur allant de 16 à 26 mm permettant de créer un joint creux jusqu'à 10 mm de largeur

Vis bois TFØ5x50mm au pas maxi de 850 mm pour huisserie à chant droit

Huisserie avec rainure à brique

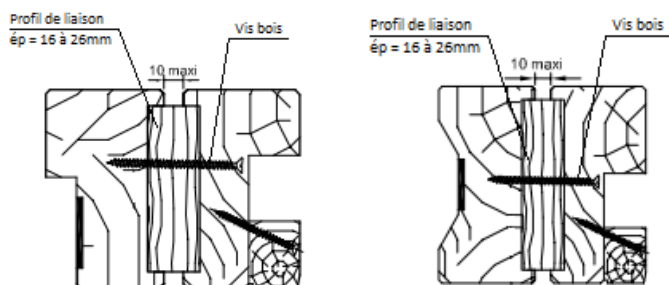

Huisserie à chant droit

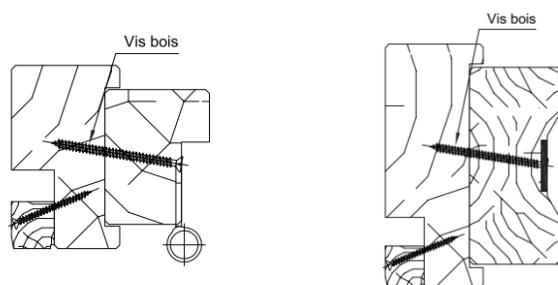

B- HUISSERIE A SCELLER POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION


Support : Béton ou parpaings pleins : Epaisseur mini 100 mm - Masse volumique mini : 850 kg/m³.

Béton cellulaire : Epaisseur mini 100 mm - Masse volumique mini : 500 kg/m³.

Carreaux de plâtre : Epaisseur mini 100 mm - Masse volumique mini : 800 kg/m³.



Fixation : 9 Pattes à scellement minimum à fixer avec vis bois Ø3.5x20 à proximité des organes de rotation et réparties à un pas maxi de 600 mm.

Huisserie avec rainure à brique

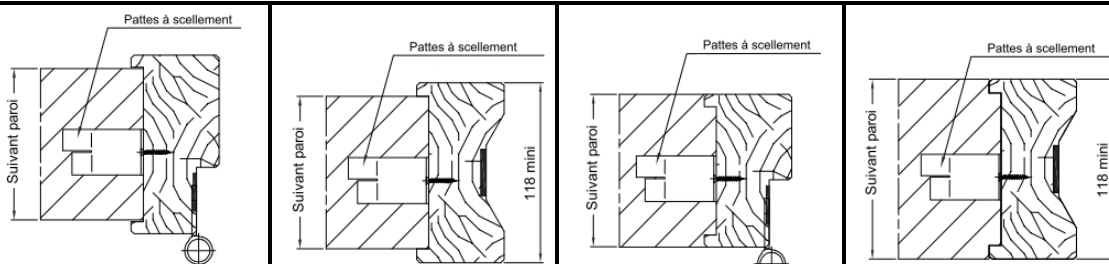

Huisserie à chant droit


Couvre joint obligatoire 30x8 mini fixé par pointe au pas maxi de 500 mm

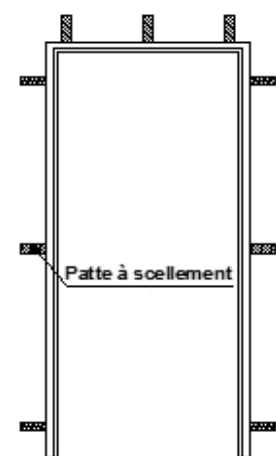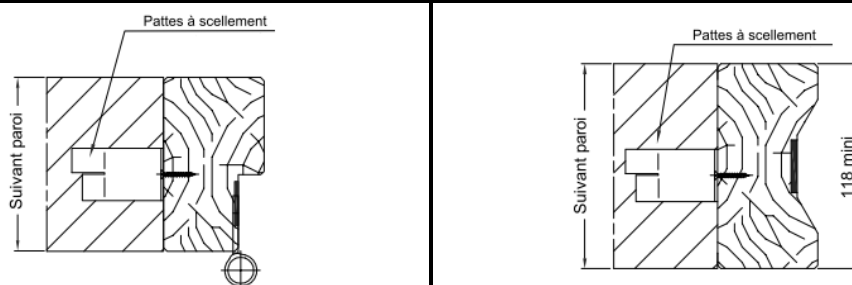

C- BATI A SCELLER EN FEUILLURE POUR PORTE SIMPLE ACTION

Support : Béton ou parpaings pleins : Epaisseur mini 100 mm - Masse volumique mini : 850 kg/m³.

Fixation : 9 Pattes à scellement minimum à fixer avec vis bois Ø3.5x20 à proximité des organes de rotation et réparties à un pas maxi de 600 mm.

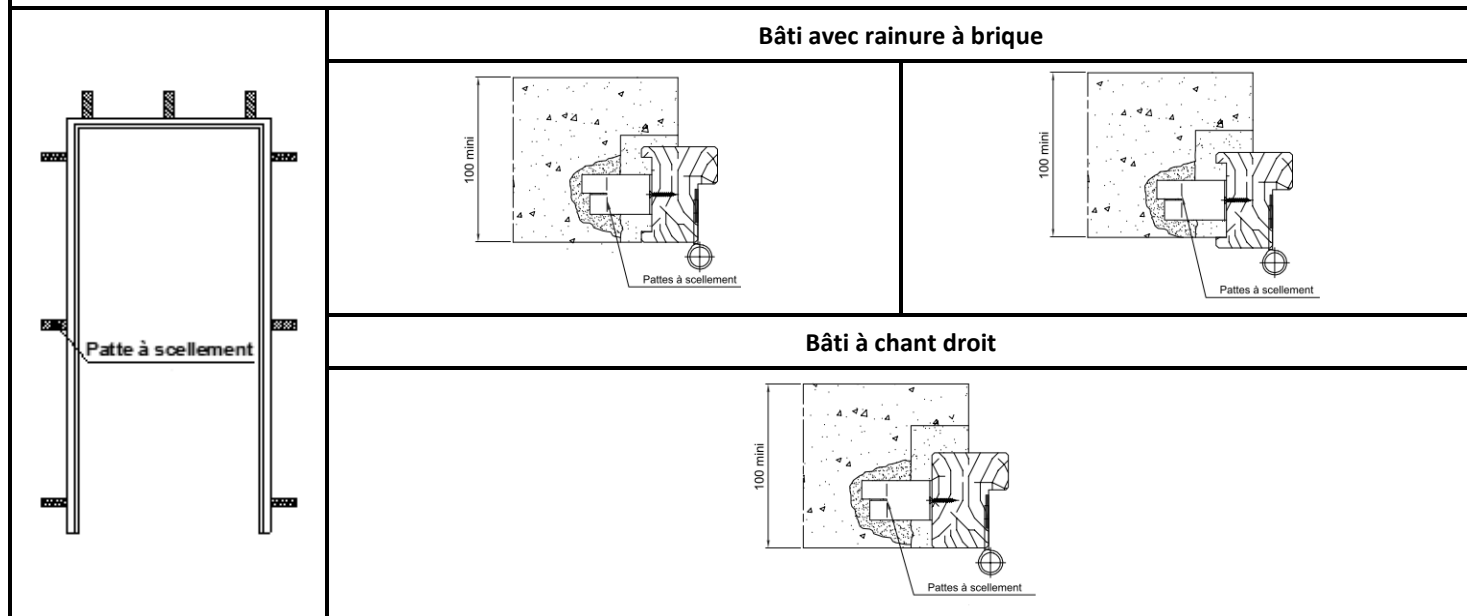


D- HUISSERIE SUR PRE-BATI A SCELLER POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

Support : Béton ou parpaings pleins : Epaisseur mini 100 mm - Masse volumique mini : 850 kg/m³.

Fixation pré-bâti : 9 Pattes à scellement minimum à fixer avec des vis bois Ø3.5x20 à proximité des organes de rotation et réparties à un pas maxi de 600 mm.

Fixation huisserie sur pré-bâti : Vis bois TF Ø5x60 mm (avec calage) au pas maxi de 730 mm.

Etanchéité : Joint Flexilodice 25x2 obligatoire sur l'huisserie. Couvre-joint obligatoire fixé par pointe au pas maxi de 500 mm.

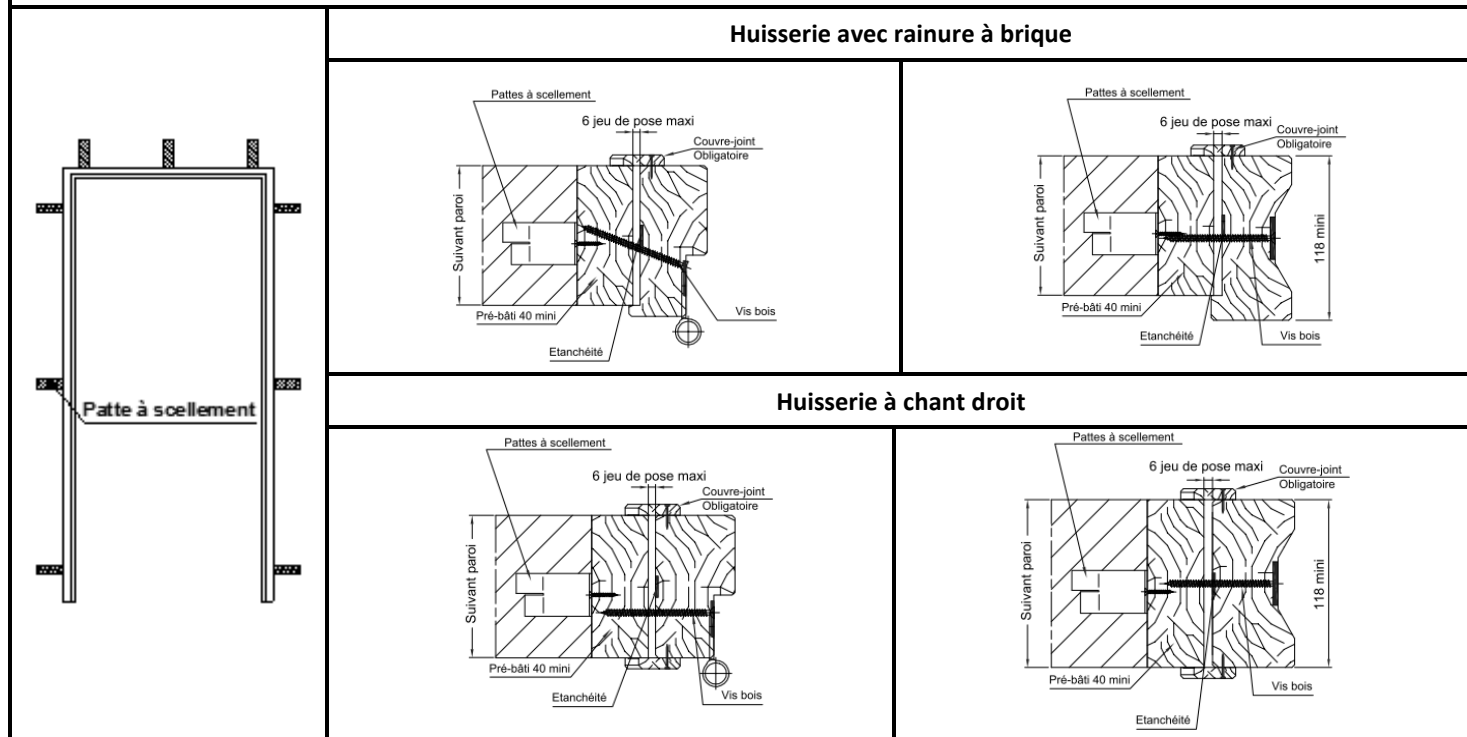

E- MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 3 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION



Support : Béton ou parpaings pleins : Epaisseur mini 100 mm - Masse volumique mini : 850 kg/m³.

Si parpaings de béton creux : Les alvéoles sont obligatoirement remplies au mortier au droit des fixations.



Fixation : Vis béton Ø7.5x92 mm (avec calage) au pas maxi de 600 mm en respectant la cote X = 50mini

Etanchéité : Cordon mastic Acrylodice F obligatoire.

Huisserie avec rainure à brique





Huisserie à chant droit



Huisserie avec profil de rattrapage

Le profil de rattrapage est collé dans la rainure à brique de l'huisserie.

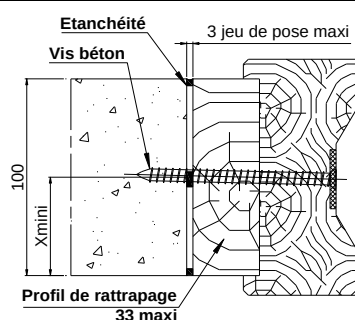

F- MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 6 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

Support : Béton ou parpaings pleins : Epaisseur mini 100 mm - Masse volumique mini : 850 kg/m³.



Si parpaings de béton creux : Les alvéoles sont obligatoirement remplies au mortier au droit des fixations.

Fixation : Vis béton Ø7.5x92 mm (avec calage) au pas maxi de 600mm en respectant la cote X = 50mini



Etanchéité : Joint Flexilodice 25x2 obligatoire sur l'huisserie.

Couvre-joint obligatoire 30x8 mini fixé par pointe au pas maxi de 500 mm

Huisserie avec feuillure à brique



Huisserie à chant droit







G- MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 20 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

Support : Béton ou parpaings pleins : Epaisseur mini 100mm - Masse volumique mini : 850kg/m³.

Si parpaings de béton creux : Les alvéoles sont obligatoirement remplies au mortier au droit des fixations.

Fixation : Vis béton Ø7.5x92mm (avec calage) au pas maxi de 600mm en respectant la cote X = 50mini

Etanchéité : Bourrage laine de roche pour jeu compris entre 10mm et 20mm ou mousse polyuréthane Promafoam C ou Firefoam 1C pour jeu compris entre 6mm et 20mm obligatoire.

Huisserie à chant droit		Huisserie avec profil de rattrapage	
		Le profil de rattrapage est collé dans la rainure à brique	
			

H- HUISSERIE SUR CLOISON LEGERE POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

Support : Epaisseur mini 98 mm.

Fixation : En périphérie de l'huissérie, l'ossature de la cloison est renforcée par :

En partie basse retours des rails de 150mm mini.

Fixation des montants sur l'huissérie avec des vis bois Ø4x20 ou TT 3.5x25 au pas de 400 maxi

Renforcement des montants fixés par boxage ou coiffage avec un rail.







Fixation en traverse haute d'un rail avec 2 retours de 150 mm mini sur les montants boxés.

Renforcement de l'imposte avec 3 montants mini : 2 fixés sur les montants filants et 1 au mini à mi-largeur de l'imposte.

L'ossature de la cloison est assemblée par vis autoforeuses TF 3.5x9.5.

Monter les plaques de plâtre sur l'ossature métallique de la cloison.

Huisserie avec rainure à brique

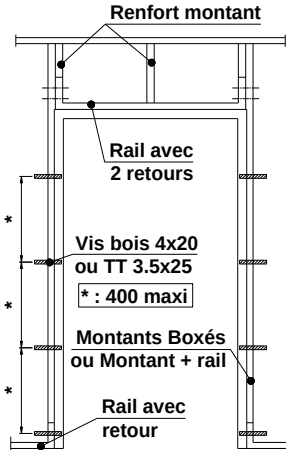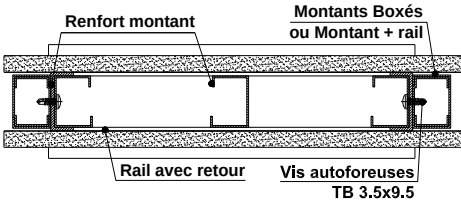		
Huisserie à chant droit		
Couvre-joint obligatoire 30x8 mini fixé par pointe au pas maxi de 500 mm	Coupe en partie haute	
		

I- HUISSERIE SUR PRE-BATI SUR CLOISON LEGERE POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

Support : Epaisseur mini 98mm.

Fixation : En périphérie de l'huissérie, l'ossature de la cloison est renforcée par :

En partie basse retours des rails de 150 mm mini.

Fixation des montants sur le pré-bâti avec des vis bois Ø4x20 ou TT 3.5x25 au pas de 300 mm maxi ou par des vis TF Ø 5x70 au pas de 400 mm maxi dans le cas des profils de fixation en montage à sec.

Renforcement des montants fixés par boxage ou coiffage avec un rail.

Fixation en traverse haute d'un rail avec 2 retours de 150 mm mini sur les montants boxés.

Renforcement de l'imposte avec 3 montants mini : 2 fixés sur les montants filants et 1 au mini à mi-largeur de l'imposte.



L'ossature de la cloison est assemblée par vis autoforeuses TF 3.5x9.5.

Monter les plaques de plâtre sur l'ossature métallique de la cloison.



Fixation huisserie : Vis bois TF Ø5x60 mm (avec calage) au pas maxi de 730 mm.

Etanchéité : Joint Flexilodice 25x2 obligatoire sur l'huissérie. Couvre-joint obligatoire



Huissérie avec rainure à brique




Huissérie avec feuillure à brique




Exemple de montage du pré-bâti



Coupe en partie haute

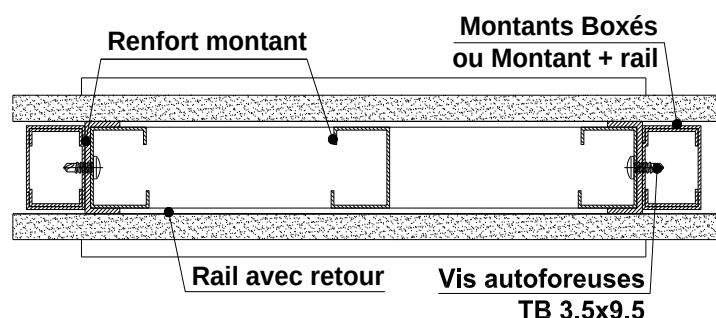

Renfort montant

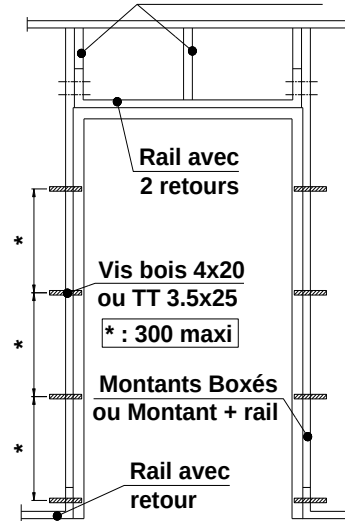

J- MONTAGE HUISSERIE AVEC JEU PERIPHERIQUE DE 3 MM MAXI POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

Support : Epaisseur mini 98 mm.

Fixation : En périphérie de l'huissérie, l'ossature de la cloison est renforcée par :

En partie basse retours des rails de 150mm mini.

Fixation des montants de la cloison, délimitant la largeur de la baie, sur les retours de rails et les lisses.

Renforcement des montants fixés par boxage ou coiffage avec un rail.

Fixation en traverse haute d'un rail avec 2 retours de 150 mm mini sur les montants boxés.

Renforcement de l'imposte avec 3 montants mini : 2 fixés sur les montants filants et 1 au mini à mi-largeur de l'imposte.



L'ossature de la cloison est assemblée par vis autoforeuses TF 3.5x9.5.

Monter les plaques de plâtre sur l'ossature métallique de la cloison.


Fixation huisserie : Vis TF Ø5x70mm (avec calage) au pas maxi de 400mm.

Etanchéité : Cordon mastic Acrylodice F obligatoire.


Exemple de montage du pré-bâti




Huissérie à chant droit

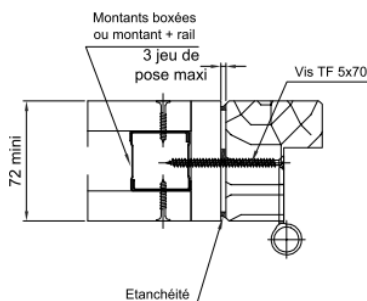

Coupe en partie haute

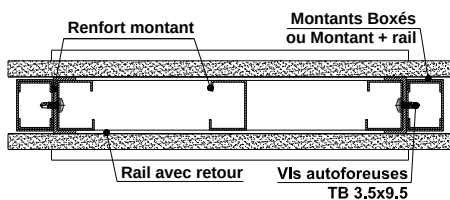

Renfort montant

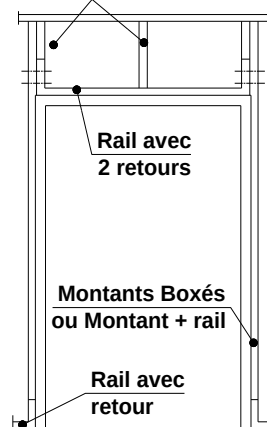

K- HUISSERIE SUR PRE-BATI SUR CLOISON LEGERE POUR PORTE SIMPLE ACTION ET DOUBLE ACTION

Support : Epaisseur mini 98.

Fixation : En périphérie de l'huissierie, l'ossature de la cloison est renforcée par :

En partie basse retours des rails de 150mm mini.

Fixation des montants de la cloison, délimitant la largeur de la baie, sur les retours de rails et les lisses.

Renforcement des montants fixés par boxage ou coiffage avec un rail.

Fixation en traverse haute d'un rail avec 2 retours de 150mm mini sur les montants boxés.



Renforcement de l'imposte avec 3 montants mini : 2 fixés sur les montants filants et 1 au mini à mi-largeur de l'imposte.

L'ossature de la cloison est assemblée par vis autoforeuses TF 3.5x9.5.

Monter les plaques de plâtre sur l'ossature métallique de la cloison.

Fixation huisserie : Vis TF Ø5x70mm au pas maxi de 400mm.

Etanchéité : Joint Flexilodice 15x2 obligatoire sur l'huissierie.

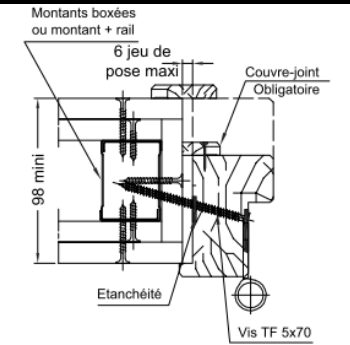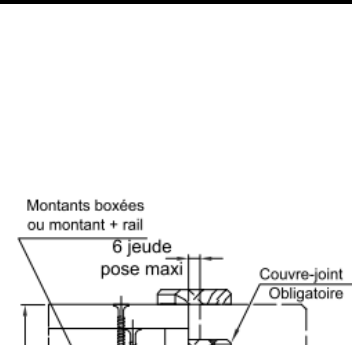Huisserie avec feuillure à brique	Huisserie à chant droit
Couvre-joint et/ou cordon mastic Acrylodice F dans l'ébrasement	Couvre-joint obligatoire 30x8 mini fixé par pointe pour compenser l'absence de feuillure à brique.
	
Coupe en partie haute 