



MALERBA

S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

PORTES COULISSANTES D.A.S. DE PARKING

PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES (PMT)
COULISSANTES D.A.S.

PORTES COULISSANTES D.A.S. DE PARKING

Les portes coulissantes MALERBA E60 D.A.S. certifiées NF Mode 2 sont conçues pour équiper les parkings enterrés ou aériens fermés de toute taille.

Avec leur système de modules verticaux à assembler, elles peuvent s'installer dans des baies libres jusqu'à 7 mètres de long.

Elles offrent également des solutions innovantes pour les parkings de petites tailles.

► UNE SOLUTION TECHNIQUE ABOUTIE

Conçues pour se fermer automatiquement par énergie intrinsèque en cas d'alerte incendie, les portes coulissantes MALERBA sont conformes à la réglementation incendie en application dans les parkings enterrés ou aériens fermés des bâtiments habitat et tertiaire/ERP. Elles sont :

- ▶ Constituées d'un vantail composé de modules coulissants d'épaisseur 57 mm à parements en acier galvanisé avec âme en isolants minéraux.
- ▶ Étanches au feu grâce à des profilés en acier galvanisé garnis de joints thermogonflants.
- ▶ Équipées en standard du Déclencheur RF* de MALERBA, assurant le déclenchement de la fermeture en cas d'alerte incendie et la régulation de la vitesse de fermeture sans à-coup.
- ▶ Maintenues en position d'attente par des déclencheurs électromagnétiques commandés par le SSI ou le DAD.
- ▶ Livrées prépeintes ou laquées.

► UNE MISE EN ŒUVRE OPTIMALE

Les portes coulissantes peuvent être posées sur linteau ou sous dalle (emprise sous dalle de 95 mm minimum).

Leur vantail est assemblé par vissage de profils de jonction.

Équipées en standard d'un rail droit tubulaire ouvert permettant le coulisement des vantaux avec un chariot positionné au droit de chaque module et, pour la version avec portillon intégré va-et-vient, de 2 chariots au droit du portillon, elles sont guidées au sol par des sabots.

En option, Ouvradas® RF*, le dispositif d'asservissement et de réouverture breveté MALERBA conçu pour faciliter l'ouverture des portes coulissantes lourdes, peut être installé lors de la pose de la porte coulissante ou après-coup.

* Produit breveté

PORTES COULISSANTES D.A.S.



Protection grillagée pour protéger contre les chocs (option)

▶ ADAPTÉES À LA PLUPART DES CONFIGURATIONS


Modèles de référence dans la gamme des portes coulissantes MALERBA, les M 611 S sont réputées pour leur qualité et leur robustesse. Elles équipent de nombreux parkings en France et ce, depuis plus de 20 années.



▶ POUR EN SAVOIR +

Découvrez tous les avantages du Déclencheur RF et d'Ouvradas® RF en moins d'une minute !



Réf. commerciale*	Ref. fiche produit	Nombre de vantaux	Résistance au feu	Certifications  PORTES OUVRANTES AU FEU EN MÉTAL	Dimensions baie libre				Solutions de mise en oeuvre	
					Hauteur (en mm)		Largeur (en mm)		Pose sur linteau	Pose sous dalle
					Mini	Maxi	Mini	Maxi		
M 611 S LINTEAU - D.A.S.	MTD-290	1	E60	Mode 2	1817 1817	2900 2500	2292 2292	6000 7000 (si H < 2500)	X X	- -
M 611 S-DALLE - D.A.S.	MTD-295	1	E60	Mode 2	2007 2007	2900 2500	2000 2000	6000 7000	- -	X X

* Se référer au répertoire MALERBA ou au site www.malerba.fr/produits-1, section Portes Métalliques Techniques (PMT) pour plus d'information sur la gamme.

PORTES COULISSANTES D.A.S. AVEC PORTILLON INTÉGRÉ VA-ET-VIENT



Pas de seuil



Évacuation dans
les 2 sens


► IDÉALES POUR OPTIMISER LE NOMBRE DE PLACES


Les portes coulissantes avec portillon intégré va-et-vient **facilitent la circulation** à double sens de tous les piétons, conformément aux normes d'accessibilité. Elles permettent aussi de repenser l'agencement pour **gagner de la surface au sol** et des places de parking additionnelles !



► UN PORTILLON BIEN PENSÉ

Le portillon intégré est équipé d'un ferme-porte encastré double action logé en partie haute, d'une plaque de poussée inox et de joints anti-pince doigts au niveau du battement. Il ne nécessite pas de seuil, favorisant ainsi la circulation de tous. Comme la porte, il peut être ajusté en hauteur pour pallier aux éventuelles irrégularités du sol fini.

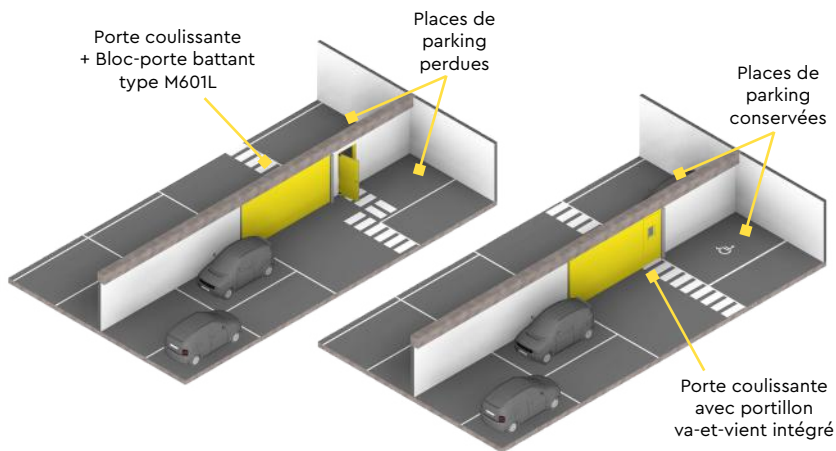

Réf. commerciale*	Ref. fiche produit	Nombre de vantaux	Résistance au feu	Certifications 	Dimensions baie libre				Solutions de mise en oeuvre	
					Hauteur (en mm)		Largeur (en mm)		Pose sur linteau	Pose sous dalle
					Mini	Maxi	Mini	Maxi		
M 611 SL LINTEAU – D.A.S. avec portillon intégré	MTD-300	1	E60	Mode 2	1817 1817	2750 2500	2800 2800	6000 7000	X X	- -
M 611 SL DALLE – D.A.S. avec portillon intégré	MTD-305	1	E60	Mode 2	2007 2007	2845 2500	2800 2800	6000 7000	- -	X X

* Se référer au répertoire MALERBA ou au site www.malerba.fr/produits-1, section Portes Métalliques Techniques (PMT) pour plus d'information sur la gamme.



PORTES COULISSANTES D.A.S. 2 VANTAUX PARALLÈLES




Chariot de coulissement

► SPÉCIFIQUEMENT CONÇUES POUR LES PETITS ESPACES

À la différence des portes coulissantes classiques, les portes coulissantes à vantaux parallèles MALERBA requièrent **deux fois moins de refoulement**, ce qui en fait une solution gain de place tout à fait adaptée pour les parkings étroits.

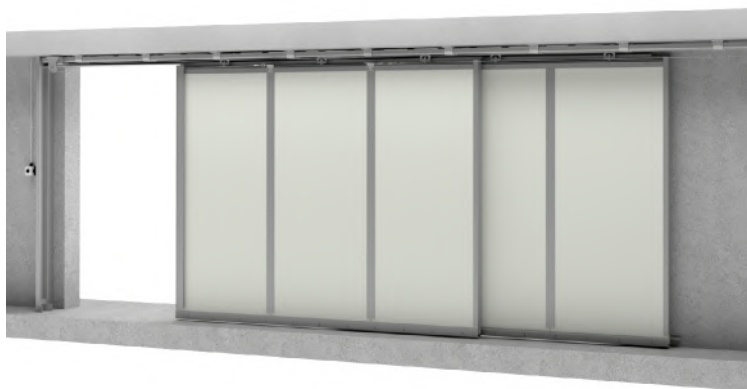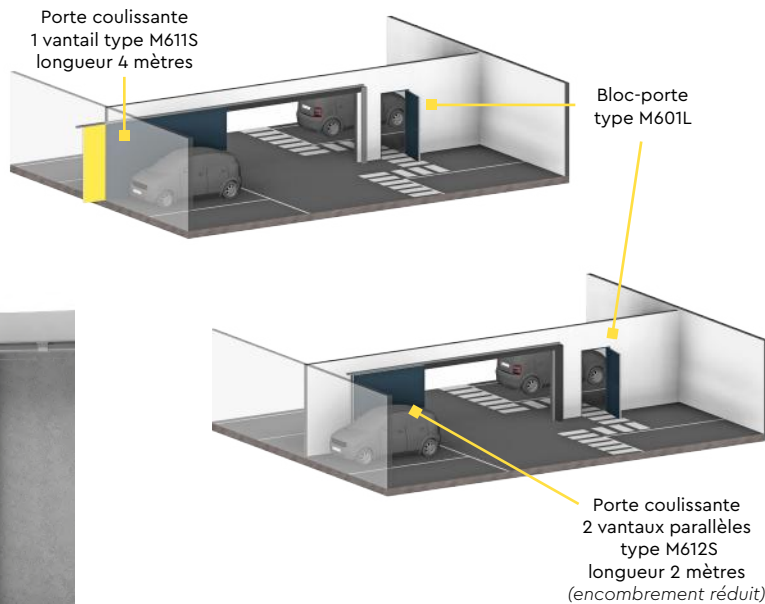

Réf. commerciale*	Ref. fiche produit	Nombre de vantaux	Résistance au feu	Certifications 	Dimensions baie libre				Solutions de mise en oeuvre	
					Hauteur (en mm)		Largeur (en mm)		Pose sur linteau	Pose sous dalle
					Mini	Maxi	Mini	Maxi		
M 612 S LINTEAU - D.A.S. (2 vantaux parallèles)	MTD-291	2	E60	Mode 2	1600	3000	1120	7000	X	-
M 612 S DALLE - D.A.S. (2 vantaux parallèles)	MTD-296	2	E60	Mode 2	1695	3095	1912	7000	-	X

* Se référer au répertoire MALERBA ou au site www.malerba.fr/produits-1, section Portes Métalliques Techniques (PMT) pour plus d'information sur la gamme.



250 Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS
T: +33 (0)4 74 89 85 85
www.malerba.fr - info@malerba.fr