



MALERBA

S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

CULTURE & SPORTS

MUSÉES, CINÉMAS,
SALLES DE SPECTACLES, CASINO, STADES,
GYMNASES & CENTRES NAUTIQUES...





IIIIII S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

UN NOM & UNE RÉPUTATION BATIS SUR LE RESPECT DU CONTRAT

MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes techniques métalliques, bois et vitrés pour tous les segments de marché en France.

Depuis 1971, la société familiale s'est construit un nom et une réputation en matière de largeurs de ses gammes de produits techniques, de qualité, de respect de ses engagements et de réactivité.

Tous les produits sont conçus et fabriqués en France, à proximité de son siège social en région lyonnaise et disposent d'un profil environnemental permettant de répondre aux exigences des constructions durables.

DE NOMBREUX PRODUITS POUR TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉS

Des centaines de références sont disponibles pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque marché :

- Blocs-portes métalliques et bois, blocs-gaines et trappes de visite pour l'habitat collectif et l'habitat individuel.

- Blocs-portes métalliques, bois et vitrés, blocs-gaines, trappes de visite, châssis vitrés, cloisons vitrées pour les secteurs de la santé, l'enseignement, les bureaux & IGH, l'hôtellerie et les espaces culturels et sportifs.

- Blocs-portes métalliques techniques et trappes pour les secteurs de l'industrie, de la logistique et pour les infrastructures.

Commercialisées sous les marques MALERBA et MONTIBERT, toutes ces solutions sont adaptées pour répondre à vos aspirations esthétiques, techniques et économiques.

DE MULTIPLES PERFORMANCES & UNE VRAIE EXIGENCE DE QUALITÉ

Isolation thermique et acoustique, résistance au feu et à l'effraction, sécurisation des flux... Chaque bloc-porte est spécifiquement conçu pour répondre aux conditions d'utilisation et de sécurité les plus courantes comme les plus exigeantes.

À cette haute technicité est associée une esthétique recherchée, pour répondre aux attentes des concepteurs, quelle que soit la nature de leurs projets architecturaux en neuf comme en réhabilitation.

Engagés dans de nombreuses certifications auprès des organismes les plus exigeants, MALERBA propose des solutions qui présentent toutes les garanties requises en matière de respect des normes et des standards de qualité. En effet, MALERBA a fait de la qualité de ses produits et de ses services une exigence primordiale et un engagement total. L'entreprise dispose notamment de fours et de bancs d'essai lui permettant de tester et de contrôler ses produits régulièrement, de sécuriser les solutions mises à disposition et d'imaginer les solutions de demain.

INNOVATION, ECOUTE & ANTICIPATION COMME LIGNE DE CONDUITE

Vous accompagner dans tous vos projets architecturaux, y compris les plus complexes, vous apporter des solutions innovantes et adaptées à vos exigences et aux nouveaux enjeux de la construction, tels sont les objectifs qui motivent nos équipes au quotidien.

Chez MALERBA, l'innovation est au cœur de notre approche et nous permet de mettre sur le marché chaque année des solutions uniques pour répondre à des problématiques spécifiques dont vous nous avez fait part.

Pour vous accompagner dans la définition de vos projets et dans la découverte de nos produits, deux espaces showroom sont à disposition à Cours-la-Ville et à Epinay. Lieux privilégiés et ouverts à tous les professionnels le souhaitant, ils présentent sur plus de 1000 m² une sélection de nos produits mis en situation.

- Création : 1971
- Localisation : Cours-la-Ville (69) et Thizy-les-Bourgs (69)
- Collaborateurs : 500
- Usines de production : 11
- CA (2016) : 170 millions
- Volume (2016) : 1 250 000 unités produites
- Procès verbaux : + de 250 PV de résistance au feu
- Conception & fabrication : 100% française



- 100 000 m² de production
- 12 600 tonnes/an de tôles d'acier
- 17 000 m² de verre découpé
- 37 tonnes/an de peinture et revêtement
- 102 tonnes/an de protection primaire



En deux générations, MALERBA a créé un outil industriel unique et reconnu pour sa fiabilité et ses innovations.

Chaque année, l'entreprise investit pour faire évoluer l'organisation de sa production et répondre au plus près de vos besoins en constante évolution.



- 50% de réduction de la consommation d'eau des installations de traitement de surface avant peinture
- 75% de réduction des émissions de polluants dans l'eau
- Division par 10 des émissions de solvants organiques dans l'air
- + de 80% des déchets recyclés ou valorisés
- 2700 m² de champ solaire pour la production d'électricité



■ Show-room Cours-la-Ville
Rue Paul Malerba
69470 Cours

■ Show-room IDF
35, rue de la Forêt
91860 Epinay-sous-Senart



RESPONSABILITÉ & ENGAGEMENT

La société MALERBA a toujours eu à cœur de protéger le cadre de vie de ses habitants et de sa commune et ce, depuis sa création.

L'ensemble des activités de ses différents sites de production est structuré autour de l'éco-technologie, un ensemble de procédés industriels visant à réduire les effets néfastes sur l'environnement. Des actions sont ainsi conduites régulièrement dans chacune de nos usines afin de maîtriser l'impact de notre activité et du fort développement que connaît notre production ces dernières années.

Côté produits, chacune de nos gammes dispose de fiches de déclarations environnementales produits (DEP) permettant de connaître l'impact environnemental de nos produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, du sourcing de leurs composants à leur déconstruction. Les profils environnementaux de nos produits - énergétiquement sobres, non polluants, non générateurs de déchets sur chantier - témoignent de leur compatibilité avec des projets de construction durable engagés dans des démarches HQE.

D'autres éléments tels que leur labellisation A+ ou leur certification PEFC ou FSC - qui atteste de nos approvisionnements en provenance de forêts gérées durablement - témoignent également de leur profil environnemental exemplaire et de la démarche éco-citoyenne entreprise par MALERBA.

RÉACTIVITÉ & PROXIMITÉ

Nous avons fait le choix de la proximité pour mieux vous accompagner au quotidien avec un réseau près de chez vous.

Les agences commerciales et les équipes de prescription MALERBA suivent au plus près vos projets et chantiers au quotidien. S'attachant à entretenir une relation de confiance avec tous les acteurs de la construction, ils sont présents dans toute la France et sont des experts dédiés aux interlocuteurs menuisiers, plaquistes, maçons, serruriers, métalliers, entreprises générales, bureaux d'études, économistes, architectes, etc.

MALERBA DISTRIBUTION, le réseau de dépôts d'usines réparti dans toute la France complète efficacement ce dispositif. Avec leurs milliers de mètres carrés de stockage, un stock permanent de plus de 1200 références et leurs ateliers de parachèvement pour personnaliser les produits à la demande, ils dépannent rapidement vos chantiers et parent à tous types d'urgence.

Consultez www.malerba.fr pour en savoir plus ou www.malerba-distribution.com pour connaître les stocks disponibles en temps réel dans votre MALERBA DISTRIBUTION le plus proche.

- 2 marques commerciales MALERBA & MONTIBERT
- 30 agences commerciales
- 1 équipe de prescription
- 4 dépôts usines avec centres d'usines intégrés

SOMMAIRE

SALLES

PAGES 6/21

LOCAUX À RISQUE MOYEN OU FORT

PAGES 22/29

LOCAUX COMMUNS & CIRCULATIONS

PAGES 30/53



SALLES



||||| BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE SALLES DE SPORTS



A : Bloc-porte 1V EI30 PL
1 vantail, finition à peindre.

B : Bloc-porte 1V EI30 PL
1 vantail, finition stratifiée ELAN avec châssis vitré latéral.

C : Bloc-porte 2V EI30 PL
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN avec crémone en applique.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V EI30 PL	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
	MBF-1000	1	-	EI30	1410-2300**	380-921**	650-930	652-932	Bois
1V EI30 GD (grandes dimensions)	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal PROFEU®
	MBF-1002	1	-	EI30	1410-2640**	380-921**	650-1230	652-1232	Bois
1V EI30 HYDRO***	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal
	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal PROFEU®
1V EI60	MBF-181	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Bois
	MBF-182	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Métal
1V SP51	MBF-191	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-192	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions sans point de fermeture et avec ferme-porte encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Hauteur hors tout 3000 maxi.

*** Blocs-portes pour milieux humides.



D : Bloc-porte 2V EI30 PL
2 vantaux inégaux, finition stratifiée ELAN avec oculus rectangulaire avec parclozes bois finition à peindre.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
2V EI30 PL	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Métal PROFEU®
	MBF-1007	2	-	EI30	1410-2300***	380-921***	(330+330)-(930+930)	653-1853	Bois
2V EI30 GD (grandes dimensions)	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
	MBF-1009	2	-	EI30	1410-2790***	380-921***	(330+330)-(1230+1230)	653-2129	Bois
2V SP51	MBF-221	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+830)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+830)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-222	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+830)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+830)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Métal

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions sans point de fermeture, avec ferme-portes encastrés ou avec bandeau encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Toutes les solutions listées sont avec battent feuilluré.

***Hauteur hors tout 3000 maxi.

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE SALLES D'EAU



A : Bloc-porte 1V EI30 HYDRO
1 vantail, finition stratifiée
ELAN.

B : Bloc-porte 1V EI30 HYDRO
1 vantail, finition stratifiée
ELAN avec ferme-porte en
applique.

C : Bloc-porte 1V EI30 HYDRO
1 vantail, finition stratifiée.



REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		HUISSERIE
				HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
1V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HM	MBS-100	1	-	2040-2300	430-1070	Métal
1V EI30 HYDRO	MBF-031	1	EI30	1410-2300	330-1070	Métal
	MBF-033	1	EI30	1410-2300	330-1070	Métal PROFEU®
2V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HM	MBS-103	2	-	2040-2300	(430+430)-(1030+1030)	Métal

BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE SALLES DE SPECTACLES ET DE MUSÉES SIMPLE ACTION

1 VANTAIL



A : Bloc-porte 1V UNIPHONE
1 vantail, finition stratifiée ELAN avec oculus circulaire avec parclose bois, finition à vernir.

B : Bloc-porte 1V EI30 GD
1 vantail grandes dimensions, finition stratifiée ELAN.

C : Bloc-porte 1V PHONE
1 vantail, finition à peindre.

Musées. Salles de spectacles.
Cinémas. Casino. Stades.
Salles de conférences



REF. COMMERCIALE**	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V EI30 PL	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
	MBF-1000	1	-	EI30	1410-2300**	380-921**	650-930	652-932	Bois
1V EI30 SPF (sans point de fermeture)	MBF-081	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-1004	1	-	EI30	1410-2300	380-921**	650-930	652-932	Bois
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	-	630-1030	-	Bois
1V EI30 GD (grandes dimensions)	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal PROFEU®
	MBF-1002	1	-	EI30	1410-2640**	380-921**	652-1232	652-1232	Bois
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V PORTAPHONE	MBA-1014	1	35(0; -2) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
1V ISOPHONE	MBA-1030	1	37(0; -2) dB	EI30	1940-2300**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-1024	1	38(-1; -4) dB	EI30	1940-2140**	380-921**	800-1030	802-1032	Bois

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions EI60). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr
**Hauteur hors tout 3000 maxi

IIIIII BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE SALLES DE SPECTACLES ET DE MUSÉES SIMPLE ACTION

SUITE



Musées. Salles de spectacles.
Cinémas. Casino. Stades.
Salles de conférences



EI30



-



Jusqu'à
46 dB



-



-




-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V PORTAPHONE	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-1038	1	39(0; -3) dB	EI30	1940-2300**	380-921**	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	802-1132	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-337	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Bois
	MBA-338	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal
	MBA-339	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE	MBA-081	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Bois
	MBA-082	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal
	MBA-083	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE GD (grandes dimensions)	MBA-084	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Bois
	MBA-085	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Métal
	MBA-086	1	43(-2; -5) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-101	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Bois
	MBA-102	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal
	MBA-103	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V EI30 GIGAPHONE	MBA-311	1	47(-1; -4) dB	EI30	1940-2300	-	800-1030	-	Bois

BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE SALLES DE SPECTACLES ET DE MUSÉES SIMPLE ACTION

2 VANTAUX

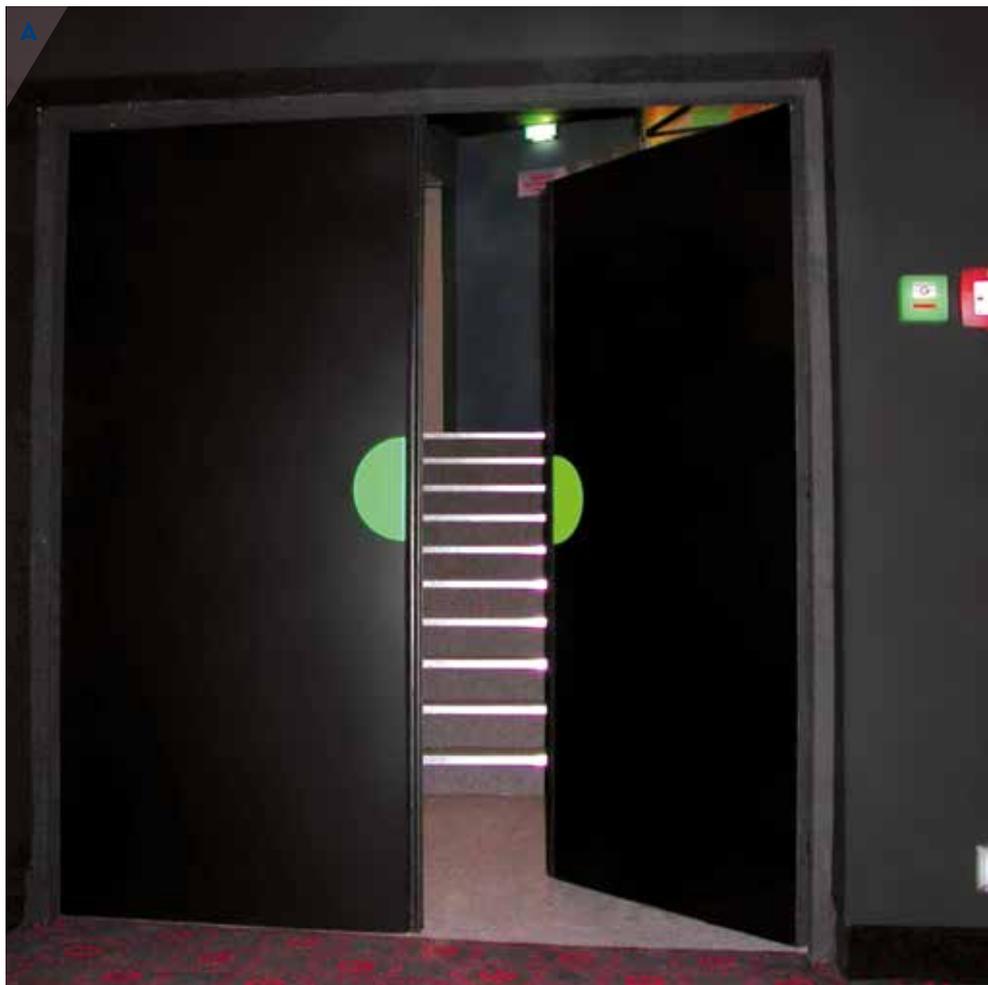

A : Bloc-porte 2V UNIPHONE 2 vantaux égaux, finition stratifiée avec ferme-portes en applique et plaques de propreté.

B : Bloc-porte 2V EI30 PL 2 vantaux égaux, finition à peindre.

C : Bloc-porte 2V PORTAPHONE 2 vantaux inégaux, finition à peindre.

Musées. Salles de spectacles. Cinémas. Casino. Stades. Salles de conférences

EI30

-

Jusqu'à 40 dB

-

-

-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
2V EI30 PL	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal PROFEU®
2V EI30 SPF (sans point de fermeture - battement chants droits)	MBF-101	2	-	EI30	1410-2300	(330+430)-(1030+1030)**	Bois
	MBF-102	2	-	EI30	1410-2300	(330+430)-(1030+1030)**	Métal
	MBF-103	2	-	EI30	1410-2300	(330+430)-(1030+1030)**	Métal PROFEU®
2V EI30 SPF (sans point de fermeture - battement feuilluré)	MBF-104	2	-	EI30	1410-2300	(330+430)-(1030+1030)**	Bois
	MBF-105	2	-	EI30	1410-2300	(330+430)-(1030+1030)**	Métal
	MBF-106	2	-	EI30	1410-2300	(330+430)-(1030+1030)**	Métal PROFEU®
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	(730+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	(730+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 GD	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions EI60, notamment des solutions EI60 sans point de fermeture ou avec bandeau encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** La largeur validée peut varier selon l'équipement sélectionné.

***Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service ≥ 0.46.

IIIIII BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE SALLES DE SPECTACLES ET DE MUSÉES SIMPLE ACTION SUITE




D : Bloc-porte 2V
PORTAPHONE 2 vantaux
égaux, finition à peindre
avec bandeau en applique.

-  Musées. Salles de spectacles.
Cinémas. Casino. Stades.
Salles de conférences
-  EI30
-  -
-  Jusqu'à
40 dB
-  -
-  -
-  -

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Bois
	MBA-212	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Métal
	MBA-213	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Bois
	MBA-222	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal
	MBA-223	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions EI60, avec / sans point de fermeture ou avec bandeau encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

BLOCS-PORTES VITRÉS D'ENTRÉE DE SALLES IIIIII DE SPECTACLES ET DE MUSÉES SIMPLE ACTION

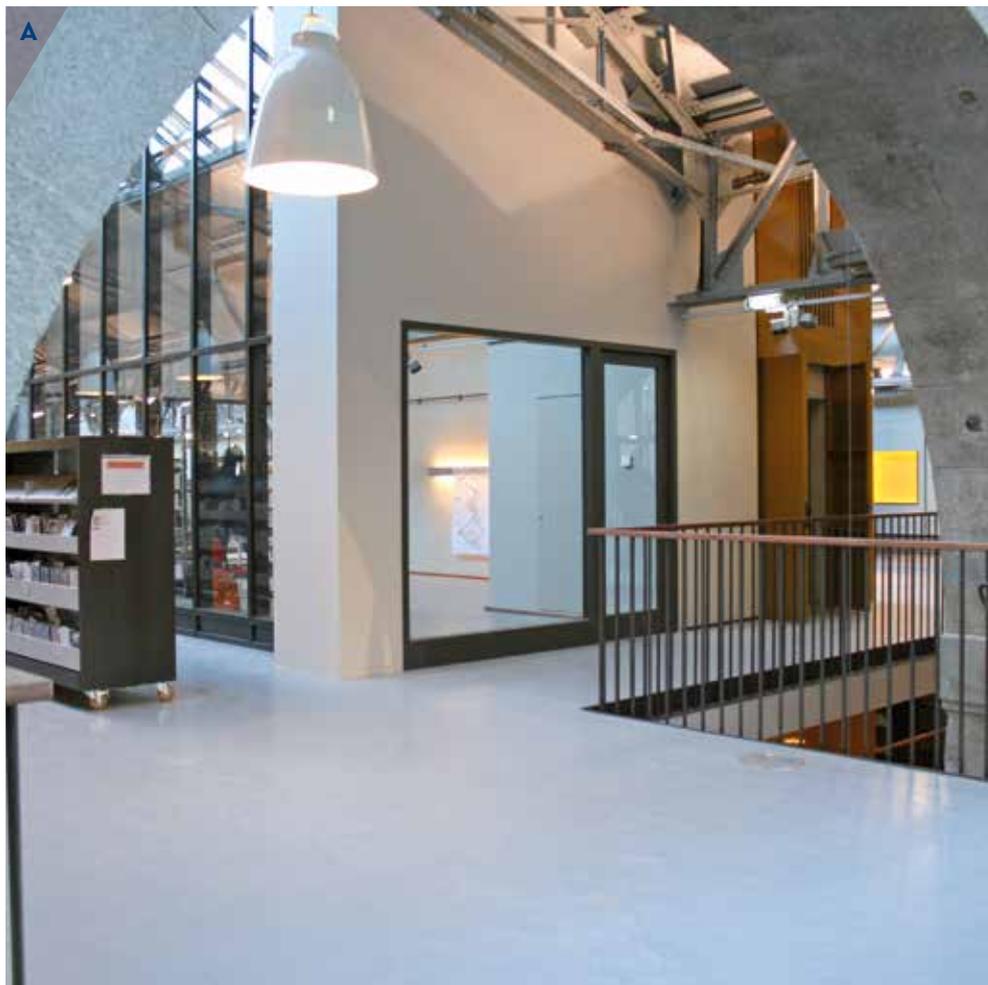

A : Bloc-porte 1V EI30 - VITRE
1 vantail vitré, finition à peindre avec châssis vitré latéral.

B : Bloc-porte 1V EI30 - VITRE
1 vantail vitré, finition à vernir.



Musées. Salles de spectacles.
Cinémas. Casino. Stades.
Salles de conférences



De EW30
à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		INFORMATION ADDITIONNELLE
			RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	
1V EW30 - VITRE**	MVF-0001	1	EW30	2823	430-1230	-	
1V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0008	1	EW30	2823	630-1100	-	Avec ferme-porte encastré
1V EI30 - VITRE***	MVF-0015	1	EI30	2823	430-1230	-	
1V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0022	1	EI30	2823	630-1100	-	Avec ferme-porte encastré
1V EI60 - VITRE	MVF-0029	1	EI60	2645	430-1230 (H: 2400 maxi) 430-1100 (H: 2645 maxi)	-	
1V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0034	1	EI60	2645	630-1100	-	Avec ferme-porte encastré
2V EW30 - VITRE	MVF-0002	2	EW30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	
2V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0009	2	EW30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés
2V EI30 - VITRE	MVF-0016	2	EI30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	
2V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0023	2	EI30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés
2V EI60 - VITRE	MVF-0030	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1130+1130) (H: 2645 maxi)	-	
2V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0035	2	EI60	2645	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés

* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions sans point de fermeture). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Isolation acoustique jusqu'à 37 (0; -2) dB

***Isolation acoustique jusqu'à 39 (-1; -2) dB

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE SALLES DE SPECTACLES ET DE MUSÉES DOUBLE ACTION



A: Bloc-porte 1V/DA LINTEAU
1 vantail, finition stratifiée avec oculus circulaire avec parclozes bois à vernir.

B: Bloc-porte 2V/DA LINTEAU
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN.

C: Bloc-porte 2V/DA LINTEAU
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN avec oculi rectangulaires avec parclozes bois à peindre, plaques de propreté et ventouses en applique.




Musées. Salles de spectacles.
Cinémas. Casino. Stades.
Salles de conférences



EI30



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		HUISSERIE
					HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBF-121	1	EI30	1410-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBF-122	1	EI30	1410-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBF-123	1	EI30	1410-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
	Pivot linteau GRL100 + Joints anti-pince doigt côté battement	MBF-270	1	EI30	1410-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés**
1V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBF-124	1	EI30	1410-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBF-125	1	EI30	1410-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBF-126	1	EI30	1410-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
	Pivot linteau GRL200 + Joints anti-pince doigt côté battement	MBF-271	1	EI30	1410-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés**

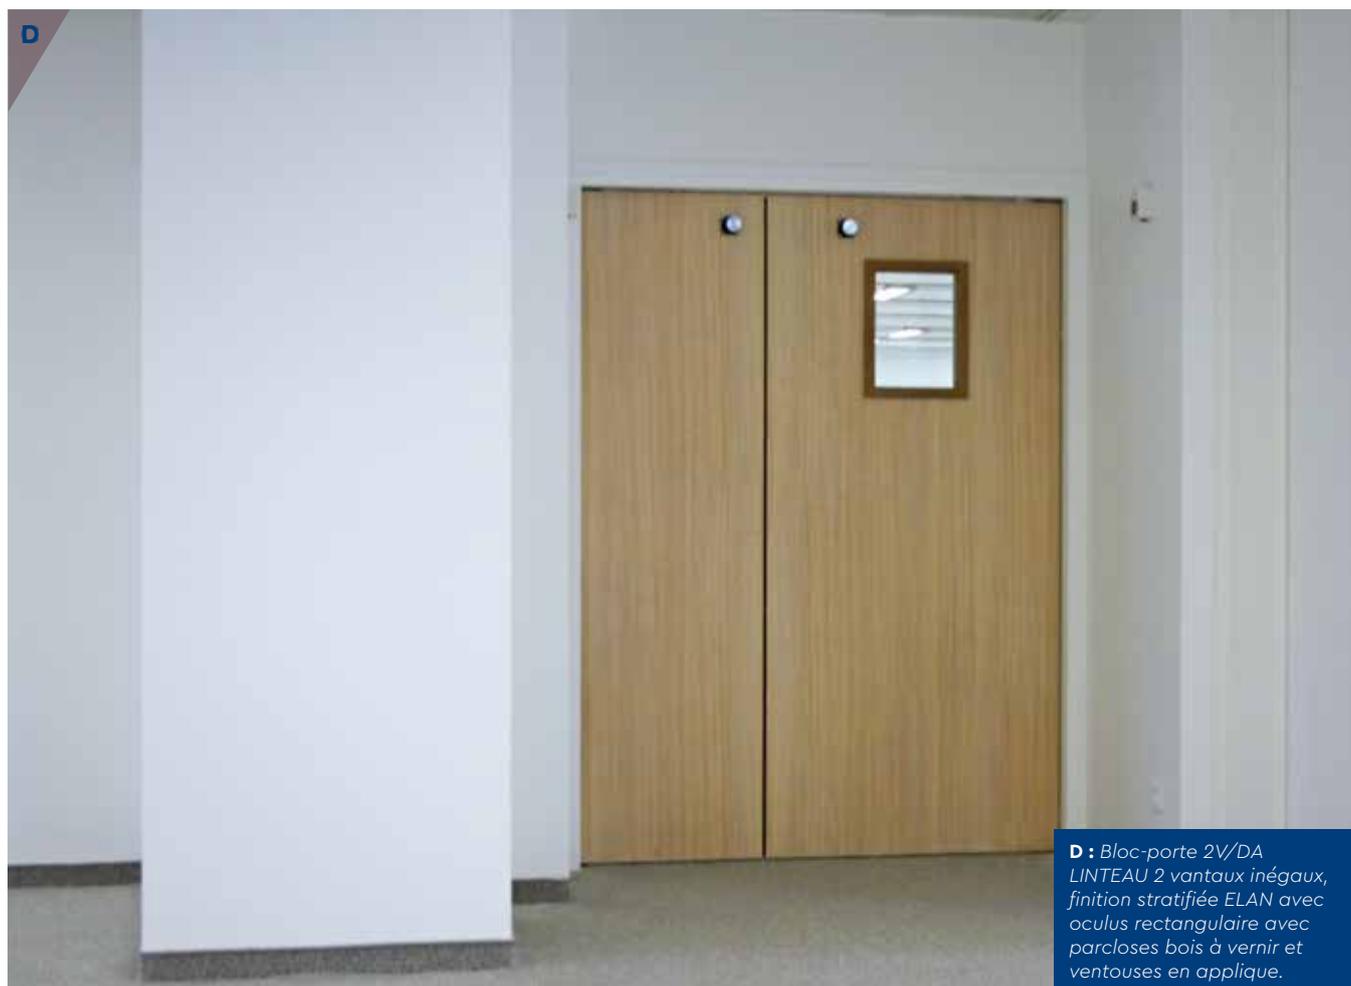

D : Bloc-porte 2V/DA
 LINTEAU 2 vantaux inégaux,
 finition stratifiée ELAN avec
 oculus rectangulaire avec
 parclores bois à vernir et
 ventouses en applique.



Musées. Salles de spectacles.
 Cinémas. Casino. Stades.
 Salles de conférences



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		HUISSERIE
					HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBF-128	2	Ei30	1410-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBF-129	2	Ei30	1410-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBF-131	2	Ei30	1410-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
	Pivot linteau GRL100 + Joints anti-pince doigt côté battement	MBF-280	2	Ei30	1410-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés**
2V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBF-132	2	Ei30	1410-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBF-133	2	Ei30	1410-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBF-134	2	Ei30	1410-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
	Pivot linteau GRL200 + Joints anti-pince doigt côté battement	MBF-283	2	Ei30	1410-2740	(930+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (930+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés**

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions Ei60 et Ei90, notamment avec joint anti-pince doigts, ainsi que des solutions de blocs-portes vitrés).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malbera.fr

**Des solutions avec joints anti-pince doigts côté battement existent également avec huisserie sans montant avec ou sans fileur.

||||| BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION INTER-SALLES 1 VANTAIL



A : Bloc-porte 1V PHONE
1 vantail, finition stratifiée
ELAN sur huisserie bois à
vernir avec châssis vitré
latéral, finition à vernir.

B : Bloc-porte 1V - AME
PLEINE - RIVE DROITE
1 vantail, finition stratifiée
ELAN.



Tous types
de salles



Jusqu'à
EI30



-



Jusqu'à
43 dB



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V - AME PLEINE - RIVE DROITE	MBS-023	1	-	-	2040**	-	430-1230	-	Bois
	MBS-024	1	-	-	2040**	-	430-1230	-	Métal
1V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HM	MBS-100	1	-	-	2040-2300	-	430-1070	-	Métal
1V IMPOSTE - AME PLEINE - RIVE DROITE - HB	MBS-1002	1	-	-	2040**/***	380-921***	650-1230	652-1232	Bois
1V - VITRE	MVS-0001	1	-	-	1200-2823	-	430-1230	-	Bois
1V - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVS-0012	1	-	-	1200-2823	-	630-1100	-	Bois
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	Porte: 800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	Porte: 800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V PORTAPHONE	MBA-1014	1	35(0; -2) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
1V ISOPHONE	MBA-1030	1	37(0; -2) dB	EI30	1940-2300***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-1024	1	38(-1; -4) dB	EI30	1940-2140***	380-921***	800-1030	802-1032	Bois
1V PORTAPHONE	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®



C : Bloc-porte 1V UNIPHONE
1 vantail, finition stratifiée
ELAN sur huisserie bois à
peindre avec châssis vitré
latéral, finition à peindre.

- Tous types de salles
- Jusqu'à E130
-
- Jusqu'à 43 dB
-
-
-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V SONIPHONE	MBA-1038	1	39(0; -3) dB	E130	1940-2300***	380-921***	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	802-1132	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-337	1	40(-1; -4) dB	E130	1940-2140	-	800-1030	-	Bois
	MBA-338	1	40(-1; -4) dB	E130	1940-2140	-	800-1030	-	Métal
	MBA-339	1	40(-1; -4) dB	E130	1940-2140	-	800-1030	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE	MBA-081	1	43(-2; -5) dB	E130	1940-2300	-	800-1230	-	Bois
	MBA-082	1	43(-2; -5) dB	E130	1940-2300	-	800-1230	-	Métal
	MBA-083	1	43(-2; -5) dB	E130	1940-2300	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE GD (grandes dimensions)	MBA-084	1	43(-1; -4) dB	E130	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Bois
	MBA-085	1	43(-1; -4) dB	E130	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Métal
	MBA-086	1	43(-1; -4) dB	E130	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-101	1	44(-1; -5) dB	E130	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Bois
	MBA-102	1	44(-1; -5) dB	E130	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal
	MBA-103	1	44(-1; -5) dB	E130	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal PROFEU®

* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr
 **Autres dimensions sur demande.
 ***Hauteur hors tout 3000 maxi

||||| BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION INTER-SALLES

2 VANTAUX



A : Bloc-porte 2V - AME PLEINE - RIVE DROITE 2 vantaux égaux, finition à peindre.

B : Blocs-portes 2V SONIPHONE 2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN, avec ferme-porte en applique et oculi rectangulaires avec parclozes affleurantes MALERBA.

C : Bloc-porte 2V UNIPHONE 2 vantaux inégaux, finition stratifiée ELAN.



Tous types de salles



Jusqu'à EI30



-



Jusqu'à 41 dB



-



-




-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	PORTE	IMPOSTE	LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
							PORTE	IMPOSTE	
2V - AME PLEINE - RIVE DROITE	MBS-053	2	-	-	2040**	-	Largeur vantail Service ou Semi-fixe: 430/530/630/730/830/ 930/1030		Bois
	MBS-054	2	-	-	2040**	-	Largeur vantail Service ou Semi-fixe: 430/530/630/730/830/ 930/1030		Métal
2V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HM	MBS-103	2	-	-	2040-2300	-	(430+430)-(1030+1030)		Métal
2V IMPOSTE - AME PLEINE - RIVE DROITE - HB	MBS-1006	2	-	-	2040**	380-921***	Largeur vantail Service ou Semi-fixe: 430/530/630/730/830/ 930/1030		Bois
2V - VITRE	MVS-0002	2	-	-	1200-2823	-	(430+430)-(1230+1230)		Bois
2V - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVS-0013	2	-	-	1200-2455	-	(430+430)-(1100+1100)		Bois
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		Métal PROFEU®
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)		Bois
	MBA-212	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)		Métal
	MBA-213	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		Bois
	MBA-222	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		Métal
	MBA-223	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		Métal PROFEU®


* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Autres dimensions sur demande.

***Hauteur hors tout 3000 maxi

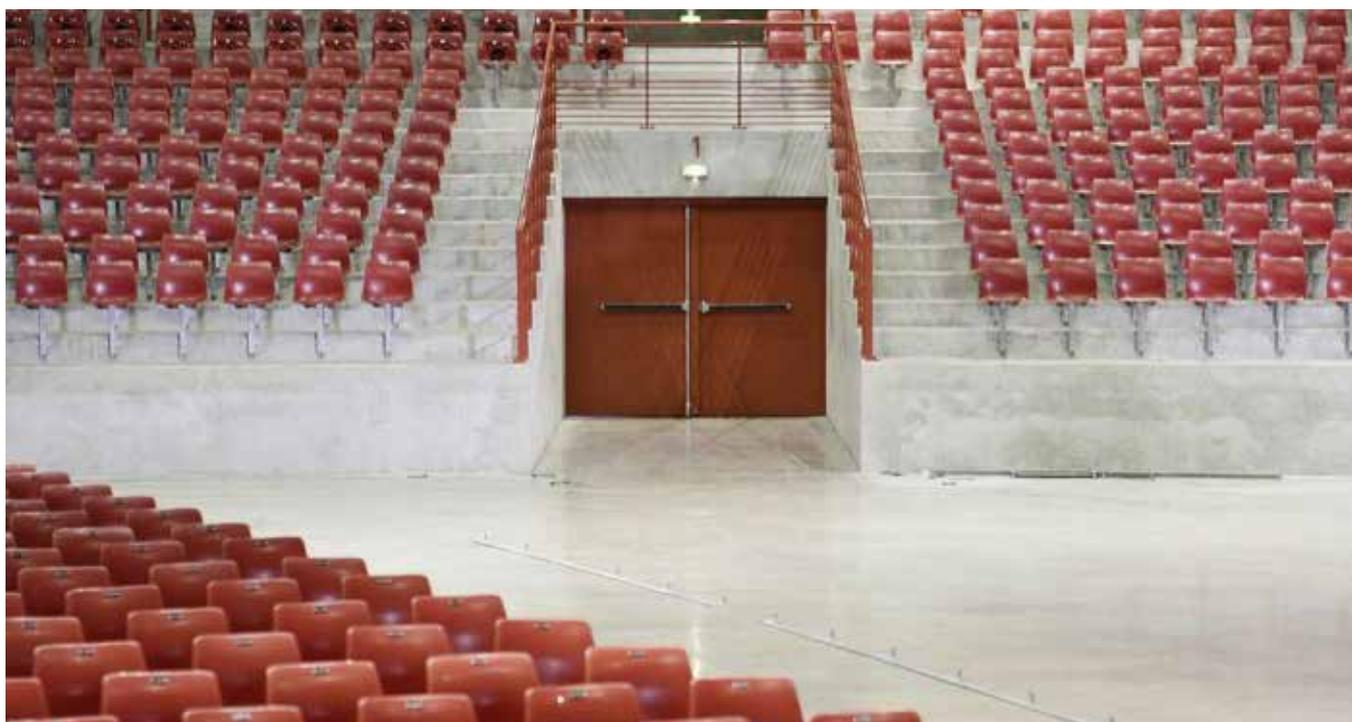



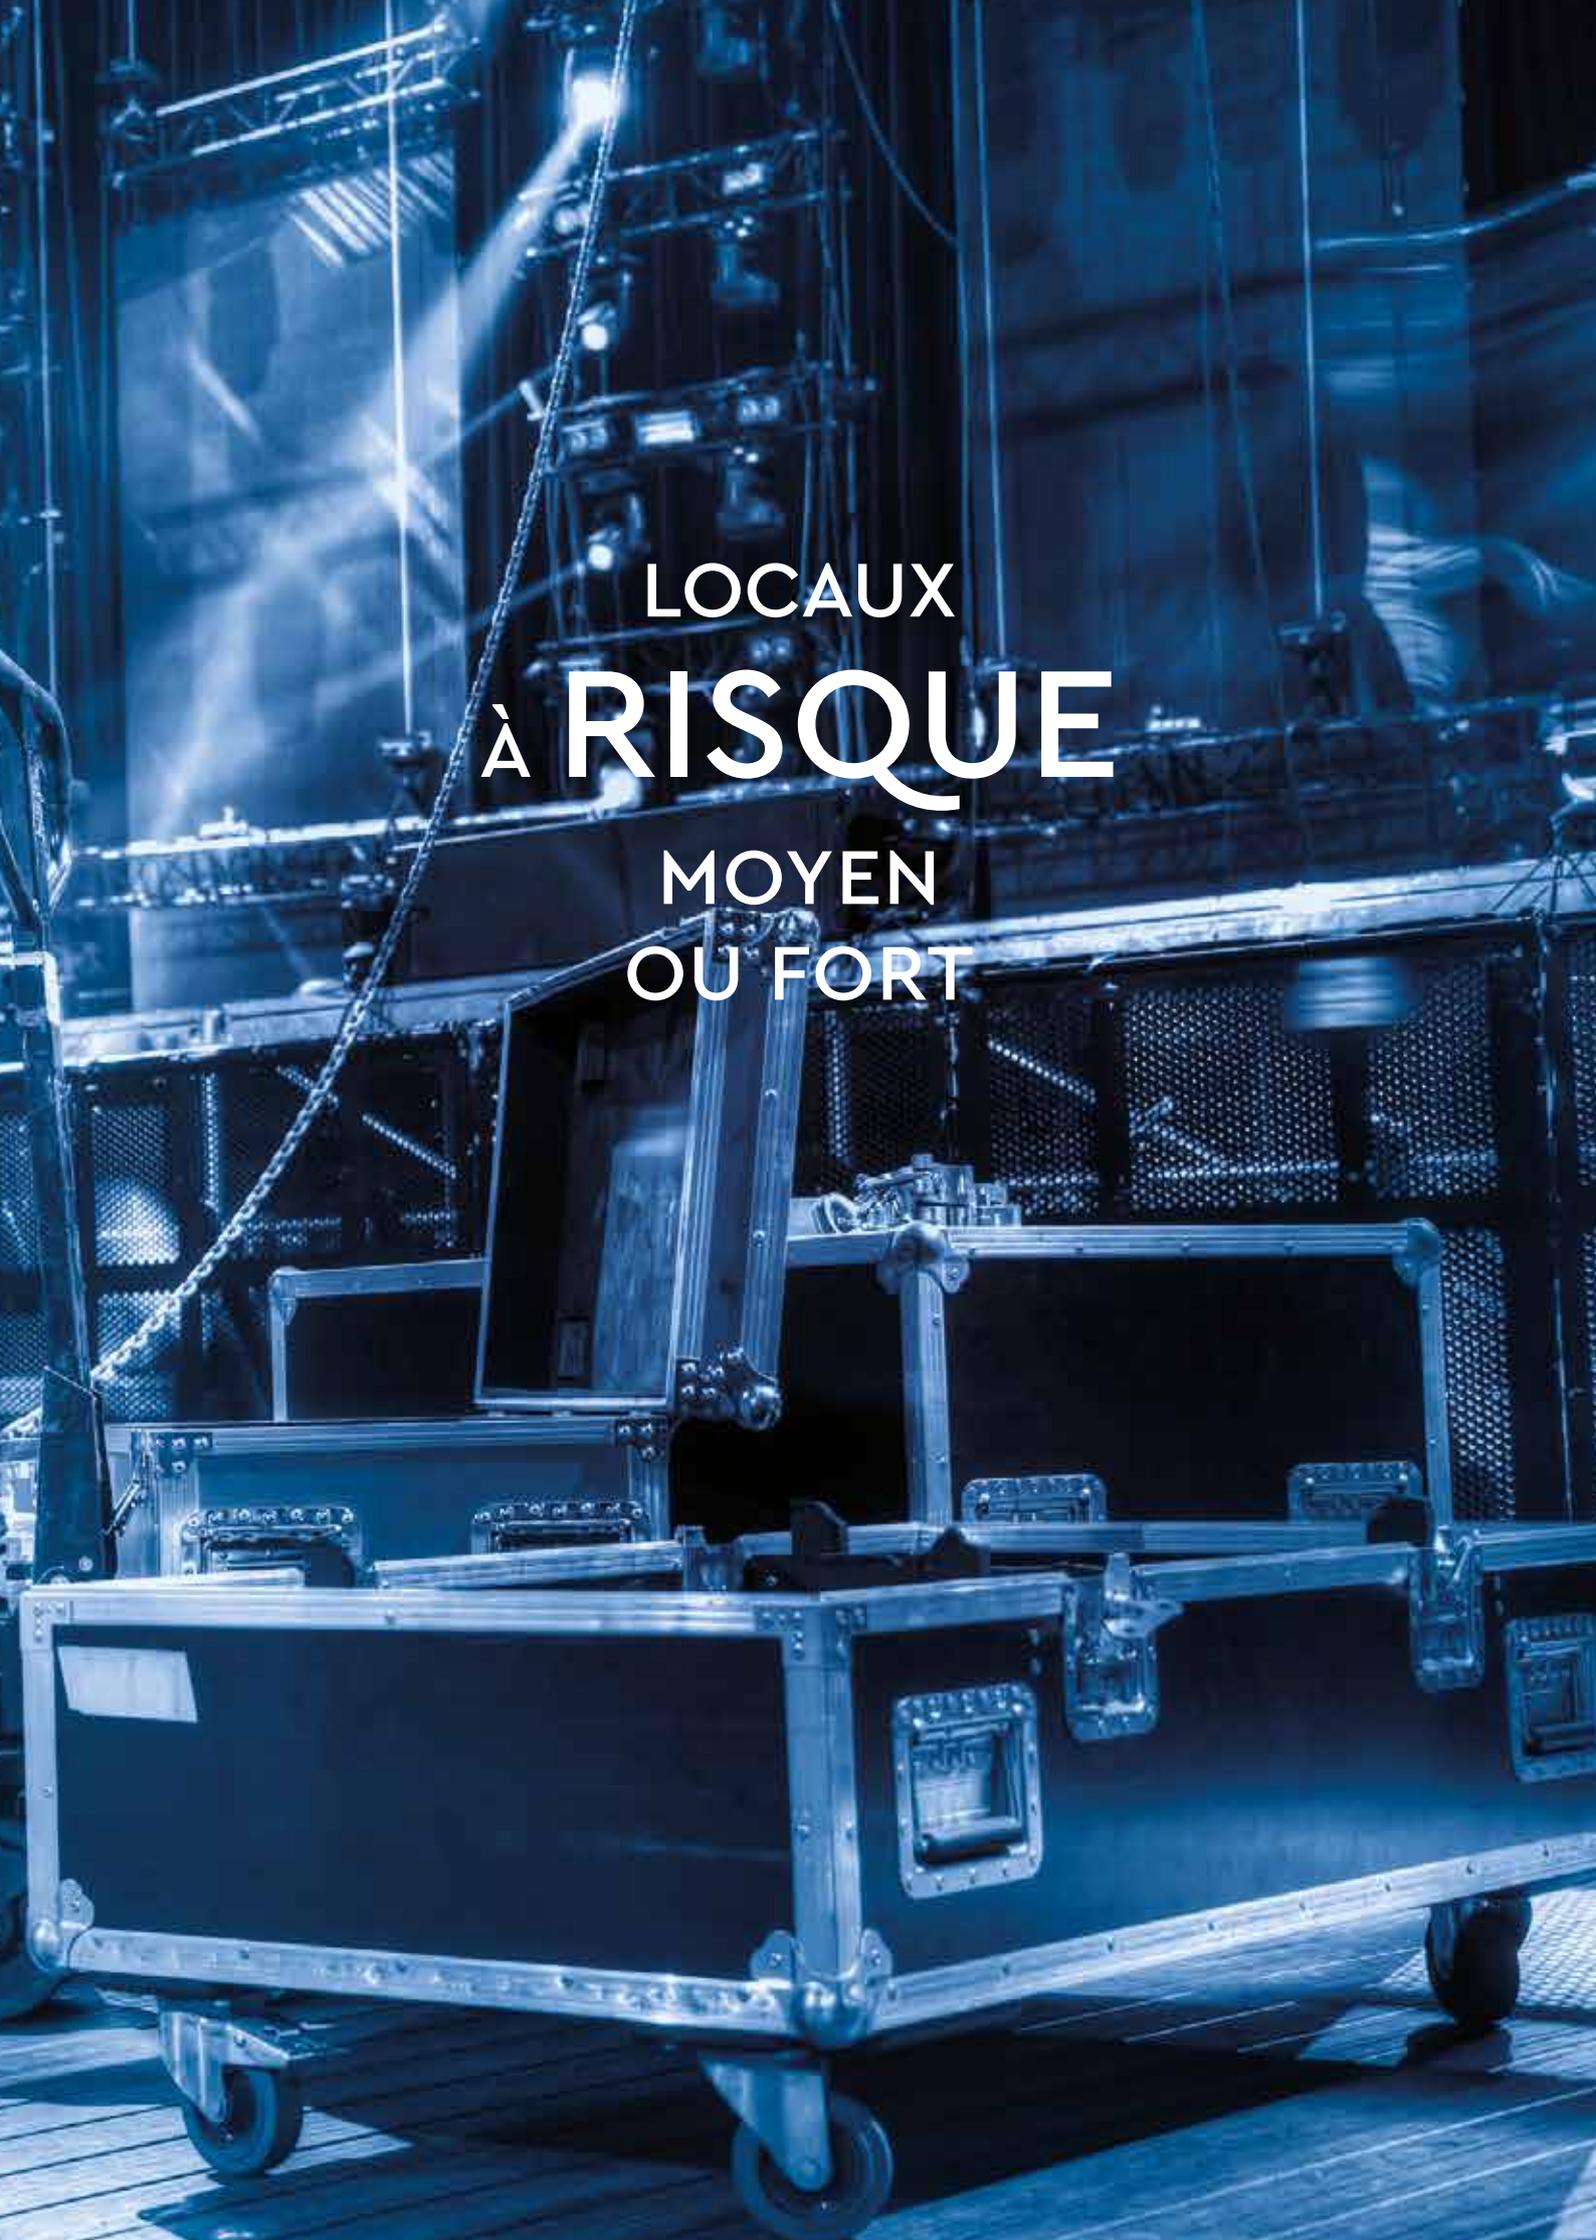

LOCAUX
À RISQUE
MOYEN
OU FORT

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

1 VANTAIL



A : Bloc-porte 1V EI30 PL
1 vantail, finition à peindre
avec ferme-porte en
applique côté paumelles.

B : Bloc-porte 1V EI30 PL
1 vantail, finition à peindre
avec ferme-porte en
applique côté opposé aux
paumelles.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V EI30 PL	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
	MBF-1000	1	-	EI30	1410-2300**	380-921**	650-930	652-932	Bois
1V EI30 HYDRO***	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal
	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal PROFEU®
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	-	630-1030	-	Bois
1V EI30 GD (grandes dimensions)	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal PROFEU®
	MBF-1002	1	-	EI30	1410-2640**	380-921**	602-1232	602-1232	Bois
1V EI60	MBF-181	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Bois
	MBF-182	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Métal
1V SP51	MBF-191	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-192	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions sans point de fermeture). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Hauteur hors tout 3000 maxi.

*** Blocs-portes pour milieux humides.



C : Bloc-porte TV EI30 SPF
1 vantail, finition stratifiée
ELAN avec ferme-porte en
applique côté paumelles et
barre de tirage.

D : Bloc-porte TV
PORTAPHONE 1 vantail,
finition à peindre.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V PORTAPHONE	MBA-1014	1	35(0; -2) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-1024	1	38(-1; -4) dB	EI30	1940-2140**	380-921**	800-1030	802-1032	Bois
1V ISOPHONE	MBA-1030	1	37(0; -2) dB	EI30	1940-2300**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
1V PORTAPHONE	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V LOGIPHONE	MBA-337	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Bois
	MBA-338	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal
	MBA-339	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-1038	1	39(0; -3) dB	EI30	1940-2300**	380-921**	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	802-1132	Bois

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec d'autres performances d'isolation acoustique). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr
**Hauteur hors tout 3000 maxi.



||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

SUITE



E : Bloc-porte 1V PHONE 1 vantail et bloc-porte 1V EI30 PL 1 vantail avec ferme-porte en applique, finitions stratifiées ELAN.




REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V ISOPHONE	MBA-081	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Bois
	MBA-082	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal
	MBA-083	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE GD (grandes dimensions)	MBA-084	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Bois
	MBA-085	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Métal
	MBA-086	1	43(-2; -5) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-101	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Bois
	MBA-102	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal
	MBA-103	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V EI30 GIGAPHONE	MBA-311	1	47(-1; -4) dB	EI30	1940-2300	-	800-1030	-	Bois
1V SP51 AC	MBA-161	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBA-162	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal
1V TECHNIPHONE	MBA-171	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBA-172	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal
1V EI60 GIGAPHONE	MBA-321	1	47(-1; -4) dB	EI60	1940-2300	-	800-1030 (H: 2200 maxi) 800-930 (H: 2300 maxi)	-	Bois

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec d'autres performances d'isolation acoustique). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

2 VANTAUX

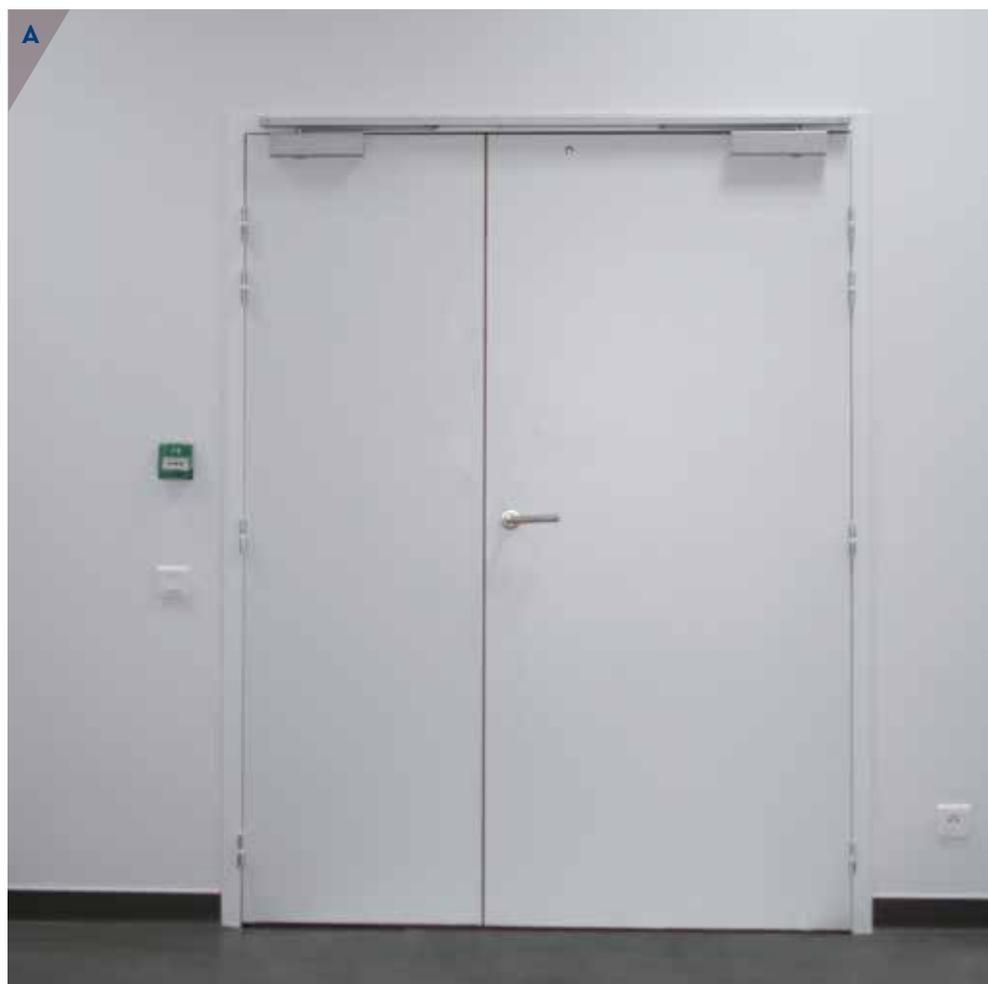

A : Bloc-porte 2V EI30 PL
2 vantaux inégaux, finition à peindre avec bandeau en applique.

B : Bloc-porte 2V UNIPHONE PL
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN avec ferme-portes en applique.

C : Bloc-porte 2V SP51
2 vantaux égaux, finition à peindre.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
2V EI30 PL	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal PROFEU®
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	(730+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	(730+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 GD (grandes dimensions)	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SP51	MBF-221	2	-	EI60	1410-2760	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBF-222	2	-	EI60	1410-2760	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE****	MBF-244	2	-	EI60	1410-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions sans point de fermeture, avec ferme-portes encastrés, avec bandeau encastré et d'autres performances d'isolation acoustique).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Toutes les solutions listées sont avec battement feuilluré.

*** Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service ≥ 0.46 .

**** La largeur validée peut varier selon l'équipement sélectionné.

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

SUITE



D : Bloc-porte 2V EI30 GD
2 vantaux égaux grandes dimensions, finition stratifiée ELAN avec crémore en applique.




REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU			
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Bois
	MBA-212	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Métal
	MBA-213	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Bois
	MBA-222	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal
	MBA-223	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SP51 AC	MBA-225	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-226	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
	MBA-227	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(800+800)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (800+800)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
2V TECHNIPHONE	MBA-231	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-232	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
	MBA-234	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(800+800)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (800+800)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions sans point de fermeture, avec ferme-portes encastrés, avec bandeau encastré et d'autres performances d'isolation acoustique). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr. ** Toutes les solutions listées sont avec battent feuilluré.





JAZZ FESTIVAL

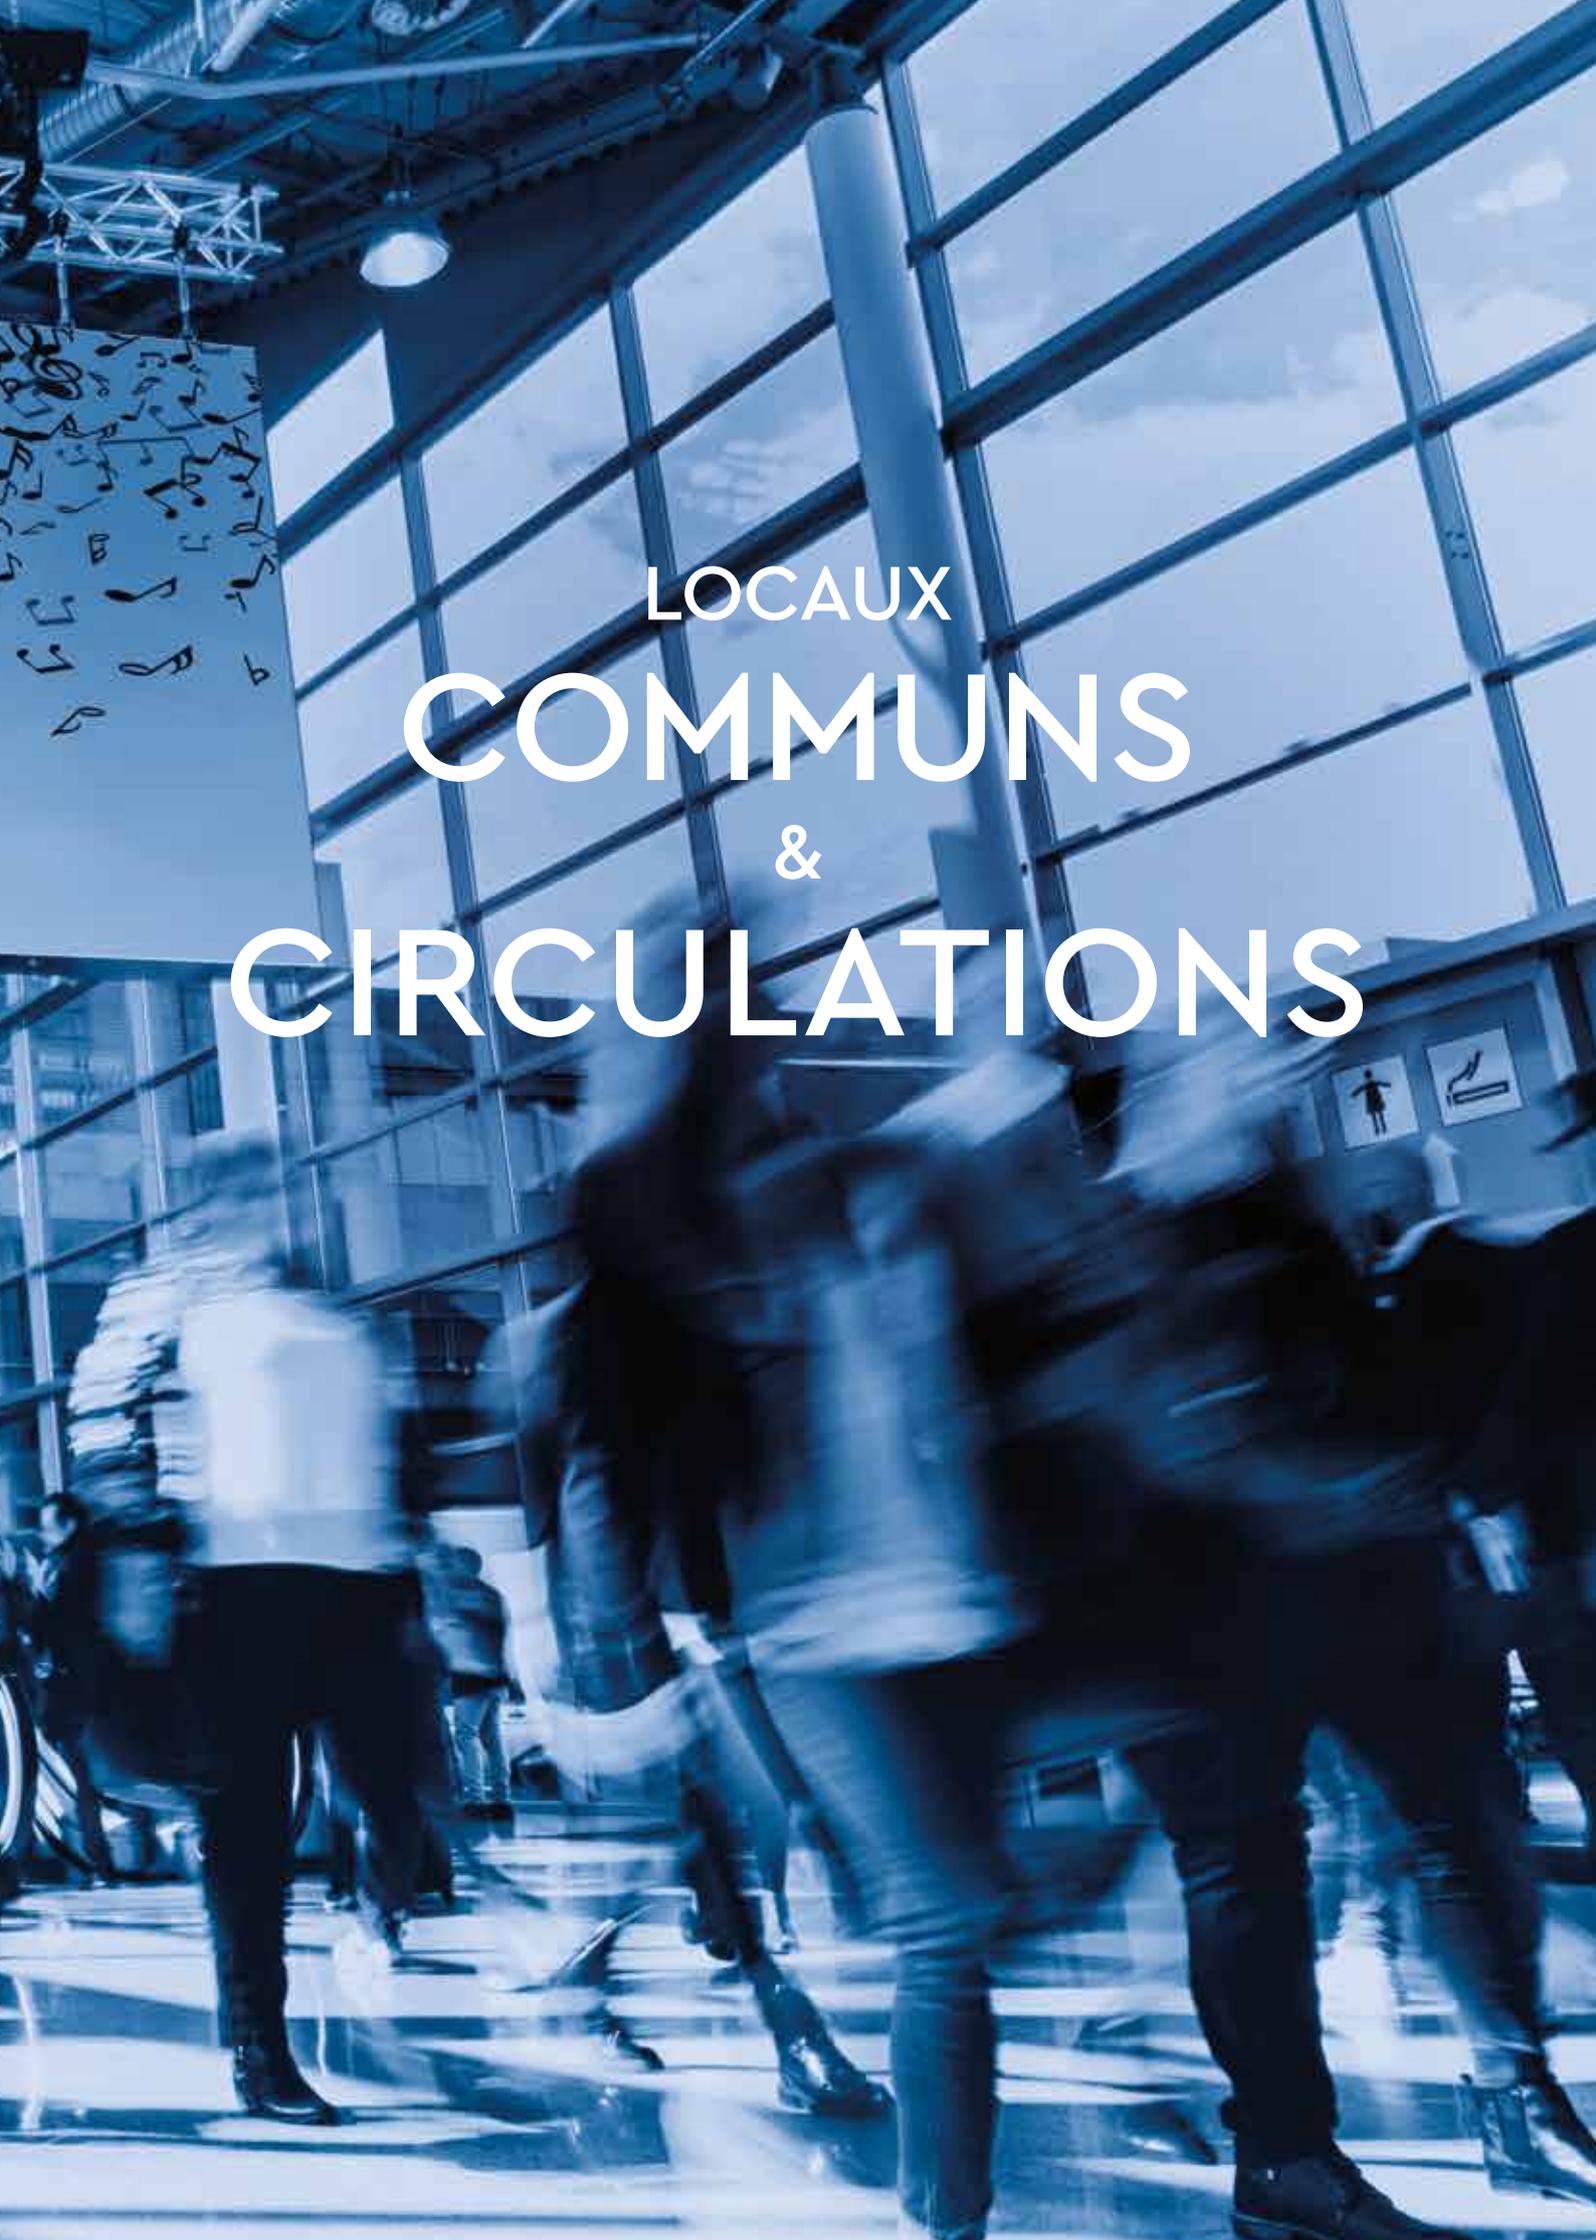

LOCAUX
COMMUNS
&
CIRCULATIONS

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

1 VANTAIL



A : Bloc-porte 1V PHONE
1 vantail avec finition placage bois et ferme-porte en applique.

B : Bloc-porte 1V EI30 PL
1 vantail, finition stratifiée ELAN, avec ferme-porte en applique.

C : Bloc-porte 1V PHONE
1 vantail, finition stratifiée ELAN avec oculus circulaire avec parclofes bois.



Locaux communs.
Circulations



De EI30 à EI60



Jusqu'à 38 dB



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V EI30 PL	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
	MBF-1000	1	-	EI30	1410-2300***	380-921***	650-930	652-932	Bois
1V EI30 HYDRO**	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal
	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal PROFEU®
1V EI30 GD (grandes dimensions)	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal PROFEU®
	MBF-1002	1	-	EI30	1410-2640***	380-921***	650-1230	652-1232	Bois
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	-	630-1030	-	Bois
1V EI60	MBF-181	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Bois
	MBF-182	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Métal
1V SP51	MBF-191	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-192	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V PORTAPHONE	MBA-1014	1	35(0; -2) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
1V ISOPHONE	MBA-1030	1	37(0; -2) dB	EI30	1940-2300***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-1024	1	38(-1; -4) dB	EI30	1940-2140***	380-921***	800-1030	802-1032	Bois
1V PORTAPHONE	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-1038	1	39(0; -3) dB	EI30	1940-2300***	380-921***	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi) 800-1130 (H: 2050 maxi)	802-1132	Bois
	MBA-101	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1030 (H: 2300 maxi) 800-1130 (H: 2050 maxi)	-	Bois
	MBA-102	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1030 (H: 2300 maxi) 800-1130 (H: 2050 maxi)	-	Métal
	MBA-103	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1030 (H: 2300 maxi) 800-1230 (H: 2500 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V SP51 AC	MBA-161	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-930 (H: 2760 maxi) 800-1230 (H: 2500 maxi)	-	Bois
	MBA-162	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-930 (H: 2760 maxi) 800-1230 (H: 2500 maxi)	-	Métal
1V TECHNIPHONE	MBA-171	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	800-930 (H: 2760 maxi) 800-1230 (H: 2500 maxi)	-	Bois
	MBA-172	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal

* Liste non exhaustive (d'autres solutions existent notamment avec des performances acoustiques plus élevées, ainsi que des solutions EI30 et EI60 sans point de fermeture).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malberba.fr

** Blocs-portes pour milieux humides.

***Hauteur hors tout 3000 maxi.

CULTURE & SPORTS



||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

2 VANTAUX



A : Bloc-porte 2VEI30 PL
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN avec crémore en applique.

B-C : Bloc-porte 2VEI30 PL
2 vantaux inégaux, finition à peindre avec crémore en applique.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX **	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)	LARGEUR (mini-maxi, en mm)	
2V EI30 PL	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal PROFEU®
2V EI30 GD (grandes dimensions)	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)***	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	(430+430)-(1030+1030)	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	(430+430)-(1030+1030)****	Bois
2V EI60	MBF-211	2	-	EI60			Bois
	MBF-212	2	-	EI60			Métal
2V SP51	MBF-221	2	-	EI60	1410-2760	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBF-222	2	-	EI60	1410-2760	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-244	2	-	EI60	1410-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX **	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)	LARGEUR (mini-maxi, en mm)	
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Bois
	MBA-212	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (80+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Métal
	MBA-213	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Bois
	MBA-222	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal
	MBA-223	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SP51 AC	MBA-225	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-226	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 AC (avec bandeau encastré)	MBA-227	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(800+800)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (800+800)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
2V TECHNIPHONE	MBA-231	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-232	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V TECHNIPHONE (avec bandeau encastré)	MBA-234	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(800+800)-(1100+110) (H: 2500 maxi) (800+800)-(930+930) (H: 2500 maxi)	Bois

* Liste non exhaustive (d'autres solutions existent notamment avec des performances acoustiques plus élevées). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Blocs-portes avec battement feuilluré sauf MBF-111.

*** Bloc-porte avec battement chants droits.

**** Obligatoire : Rapport semi-fixe / Service ≥ 0,46.

||||| BLOCS-PORTES VITRÉS SIMPLE ACTION

1 VANTAIL



A : Bloc-porte 1V EW30 – VITRE 1 vantail avec châssis latéraux adjacents, finition à vernir.

B : Bloc-porte 1V EI30 1 VITRE 1 vantail, finition à vernir avec ferme-porte en applique.



Locaux communs. Circulations



De EW30 à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		INFORMATION ADDITIONNELLE
				HAUTEUR PORTE (maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
1V EW30 - VITRE**	MVF-0001	1	EW30	2823	430-1230	
1V EW30 - SPF - VITRE	MVF-0003	1	EW30	2823	430-1230	Sans point de fermeture***
1V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0008	1	EW30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0010	1	EW30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture
1V EI30 - VITRE****	MVF-0015	1	EI30	2823	430-1230	
1V EI30 - SPF - VITRE	MVF-0017	1	EI30	2823	430-1230	Sans point de fermeture***
1V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0022	1	EI30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0024	1	EI30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture
1V EI60 - VITRE	MVF-0029	1	EI60	2645	430-1230 (H: 2400 maxi) 430-1100 (H: 2645 maxi)	
1V EI60 - SPF - VITRE	MVF-0031	1	EI60	2645	430-1230 (H: 2400 maxi) 430-1100 (H: 2645 maxi)	Sans point de fermeture***
1V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0034	1	EI60	2645	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0036	1	EI60	2645	630-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture

* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions va-et-vient et des solutions sans performance feu). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Isolation acoustique jusqu'à 37 (0; -2) dB

***Ferme-porte obligatoire

****Isolation acoustique jusqu'à 39 (-1; -2) dB

BLOCS-PORTES VITRÉS SIMPLE ACTION

2 VANTAUX



A: Bloc-porte 2V EW30 - VITRE 2 vantaux vitrés égaux, avec cloison vitrée adjacente, finition à vernir.

B: Bloc-porte 2V EI60 - VITRE 2 vantaux vitrés inégaux, finition à vernir.

C: Bloc-porte 2V EI30 - VITRE 2 vantaux vitrés inégaux avec châssis latéral vitré, finition à peindre.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	INFORMATION ADDITIONNELLE
					LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V EW30 - VITRE	MVF-0002	2	EW30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	
2V EW30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0004	2	EW30	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	Sans point de fermeture** Avec feuillure de battement
2V EW30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0005	2	EW30	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	Sans point de fermeture** Avec chant droit
2V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0009	2	EW30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés
2V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0011	2	EW30	2455	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	2253	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement
2V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0012	2	EW30	2455	(540+540)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec chant droit
2V EI30 - VITRE	MVF-0016	2	EI30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	
2V EI30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0018	2	EI30	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	Sans point de fermeture** - Avec feuillure de battement
2V EI30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0019	2	EI30	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	Sans point de fermeture** - Avec chant droit
2V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0023	2	EI30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0025	2	EI30	2455	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	2253	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0026	2	EI30	2455	(540+540)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec chant droit

* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions va-et-vient et des solutions sans performance feu).
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Ferme-portes obligatoires

||||| BLOCS-PORTES VITRÉS SIMPLE ACTION

SUITE



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	INFORMATION ADDITIONNELLE
					LARGEUR (mini-maxi ; en mm)			
2V EI60 - VITRE	MVF-0030	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1130+1130) (H: 2645 maxi)		-	
2V EI60 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0032	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)		-	Sans point de fermeture** - Avec feuillure de battement
2V EI60 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0033	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)		-	Sans point de fermeture** - Avec chant droit
2V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0035	2	EI60	2645	(430+430)-(1100+1100)		-	Avec ferme-portes encastrés
2V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0037	2	EI60	2645	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)		2253	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement
2V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0038	2	EI60	2455	(540+540)-(1100+1100)		-	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec chant droit

* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions va-et-vient et des solutions sans performance feu). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Ferme-portes obligatoires



||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. SIMPLE ACTION



A : Bloc-porte 2V EI30 FP
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN avec ferme-portes en applique et oculi rectangulaires avec parclores bois à peindre.

B : Bloc-porte 2V EI30 FP
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN avec ferme-portes en applique.

C : Bloc-porte 2V EI30 FP
2 vantaux inégaux, finition à peindre avec ferme-porte en applique et oculi rectangulaires avec parclores bois à peindre.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
1V EI30 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-011 / MBD-012 / MBD-013	1	EI30	X	1840-2640	630-1100	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte ISEO	MBD-021 / MBD-022 / MBD-023	1	EI30	X	1840-2640	630-1100	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte DORMA	MBD-031 / MBD-032 / MBD-033	1	EI30	X	1840-2640	630-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
1V SP51 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-181 / MBD-182	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Ferme-porte ISEO	MBD-191 / MBD-192	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-201 / MBD-202	1	EI60	X	1840-2760	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
2V EI30 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-071 / MBD-072 / MBD-073	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte GROOM	MBD-074 / MBD-075	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte GROOM	MBD-076	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 FP	Ferme-porte ISEO	MBD-081 / MBD-082 / MBD-083	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte ISEO	MBD-084 / MBD-085	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte ISEO	MBD-086	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 FP	Ferme-porte DORMA	MBD-091 / MBD-092 / MBD-093	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte DORMA	MBD-094 / MBD-095	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-096	2	EI30	X	1840-2300	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF				
2V SP51 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-241 / MBD-242	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte GROOM	MBD-244 / MBD-245	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 FP	Ferme-porte ISEO	MBD-251 / MBD-252	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte ISEO	MBD-254 / MBD-255	2	EI60	X	1840-2760	(730+730)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (730+730)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 FP	Ferme-porte DORMA	MBD-261 / MBD-262	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-264 / MBD-265	2	EI60	X	1840-2760	(730+730)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (730+730)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal

* Liste non exhaustive (des solutions existent notamment avec bandeau encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Les différentes fiches produits renvoient au type d'huissierie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-011 est validé avec huissierie bois alors que MBD-012 est validé avec huissierie métal et MBD-013 est validé avec huissierie métal PROFEU®)

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. SIMPLE ACTION


SUITE



D : Bloc-porte 2V SP51 FP
2 vantaux inégaux, finition à peindre avec ferme-portes en applique.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF				
1V EI30 BANDEAU	Bandeau GROOM	MBD-041 / MBD-042 / MBD-043	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau ISEO	MBD-051 / MBD-052 / MBD-053	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau DORMA	MBD-061 / MBD-062 / MBD-063	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
1V SP51 BANDEAU	Bandeau GROOM	MBD-211 / MBD-212	1	EI60	X	1840-2760	730-1230 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-221 / MBD-222	1	EI60	X	1840-2760	730-1100 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-231 / MBD-232	1	EI60	X	1840-2760	730-1230 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau GROOM	MBD-101 / MBD-102 / MBD-103	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau GROOM	MBD-104 / MBD-105	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau GROOM	MBD-106	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau ISEO	MBD-111 / MBD-112 / MBD-113	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau ISEO	MBD-114 / MBD-115	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-116	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau DORMA	MBD-121 / MBD-122 / MBD-123	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau DORMA	MBD-124 / MBD-125	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-126	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V SP51 BANDEAU ***	Bandeau GROOM	MBD-271 / MBD-272	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau GROOM	MBD-274 / MBD-275	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal

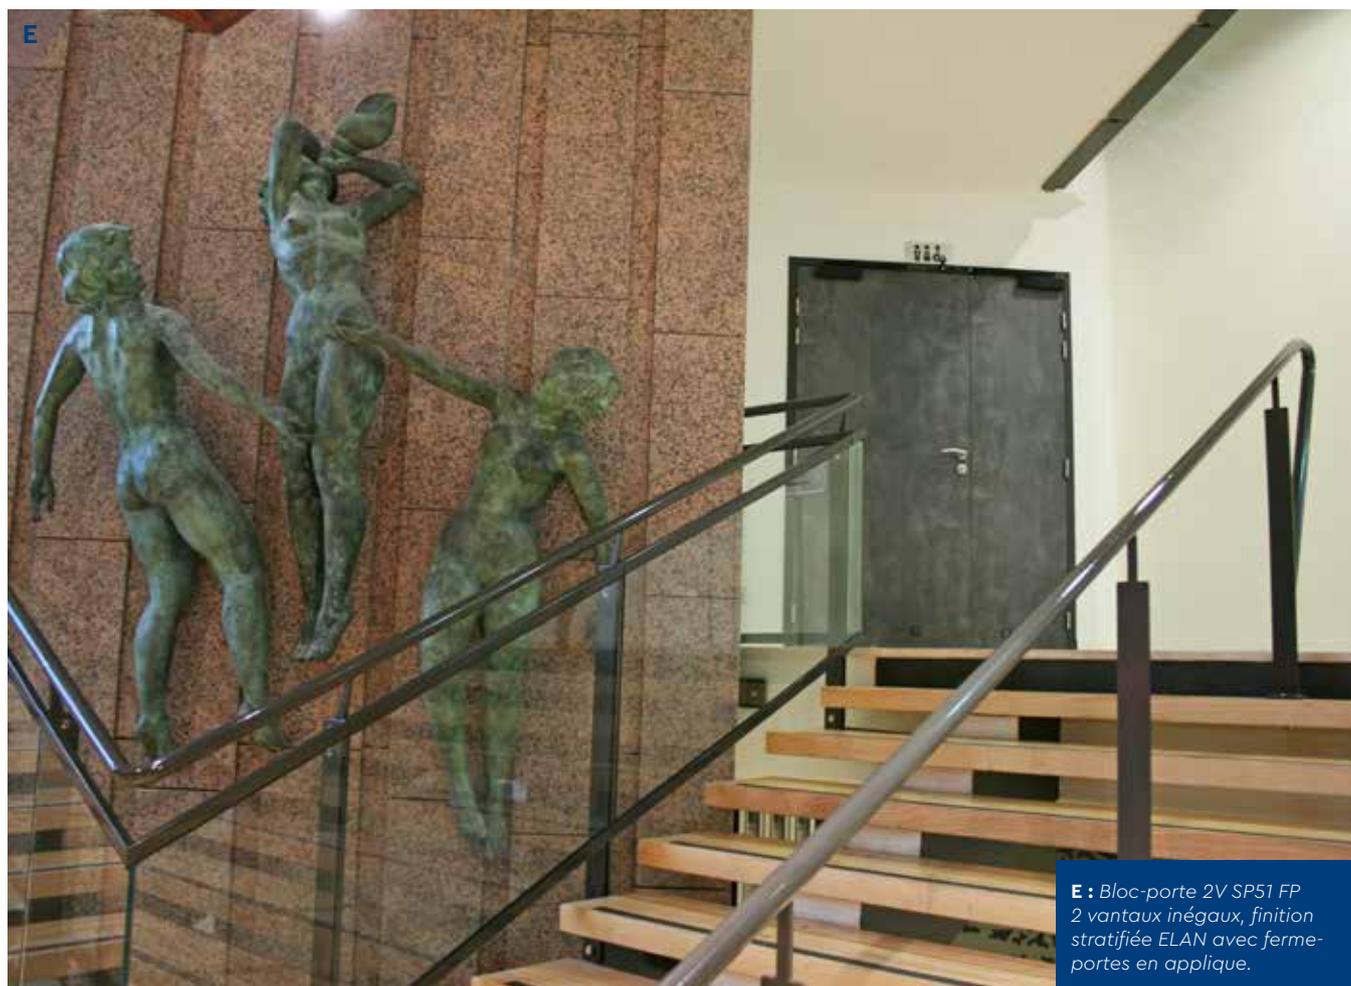

REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF				
2V SP51 BANDEAU***	Bandeau ISEO	MBD-281 / MBD-282	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-284 / MBD-285	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 BANDEAU***	Bandeau DORMA	MBD-291 / MBD-292	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-294 / MBD-295	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
1V EI30 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-064	1	EI30	X	1840-2300	630-1030	-	Bois
1V SP51 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-234	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-128	2	EI30	X	1840-2300	(730+430)-(1030+1030)****	Chant droit	Bois
	Bandeau encastré DORMA	MBD-129	2	EI30	X	1840-2300	(730+430)-(1030+1030)****	Feuilluré	Bois
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-301	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois
	Bandeau encastré DORMA	MBD-304	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois

* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Les différentes fiches produits renvoient au type d'huissierie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-041 est validé avec huissierie bois alors que MBD-042 est validé avec huissierie métal et MBD-043 est validé avec huissierie métal PROFELU®)

***Limite de fabrication ISEO/GROOM: FF (fond de feuillure) = 1400 mm mini. Limite de fabrication DORMA: FF (fond de feuillure) = 1369 mm mini.

****Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service ≥ 0,46.

||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. SIMPLE ACTION



A : Bloc-porte 2V GV FP
2 vantaux vitrés égaux,
 finition à vernir.

B : Bloc-porte 2V GV FP
2 vantaux vitrés inégaux,
 finition à peindre avec ferme-
 porte en applique.

C : Bloc-porte 2V GV FP
2 vantaux vitrés égaux,
 finition à peindre.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
1V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0001	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0002	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0020	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0021	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
2V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0006	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte GROOM	MVD-0007	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Ferme-porte DORMA	MVD-0008	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0009	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0025	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte GROOM	MVD-0026	2	EI30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Ferme-porte DORMA	MVD-0027	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0028	2	EI30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0003	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Bandeau DORMA	MVD-0004	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0022	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Bandeau DORMA	MVD-0023	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0039	1	EI60	X	2645	(730+730)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (730+730)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)	-	-	-
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0010	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0011	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Bandeau DORMA	MVD-0012	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau DORMA	MVD-0013	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0029	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0030	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Bandeau DORMA	MVD-0031	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau DORMA	MVD-0032	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X

||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. SIMPLE ACTION

SUITE



D : Bloc-porte 2V GV BANDEAU ENCASTRE 2 vantaux vitrés inégaux, finition à peindre avec bandeau encastré.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0041	2	EI60	X	2400	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0042	2	EI60	X	2400	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0005	1	EW30	X	2823	730-1100	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0024	1	EI30	X	2823	730-1100	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0040	1	EI60	X	2645	730-1230	-	-	-
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0014	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0015	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	-	X
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0033	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0034	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	-	X
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0043	2	EI60	X	2400	(540+540)-(1230+1230)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0044	2	EI60	X	2400	(540+540)-(1230+1230)	-	-	X

BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. DOUBLE ACTION IIIIII



A : Bloc-porte 2V/DA
LINTEAU 2 vantaux égaux,
finition stratifiée ELAN
avec oculi circulaires avec
parcloles bois à peindre.

B : Bloc-porte 2V/DA
LINTEAU 2 vantaux inégaux,
finition stratifiée ELAN avec
oculus rectangulaire avec
parcloles affleurantes
MALERBA.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
1V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-141	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL100	MBD-142	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL100	MBD-143	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	
1V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-144	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL200	MBD-145	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL200	MBD-146	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	
1V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBD-147	1	EI30	X	1840-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL200	MBD-148	1	EI30	X	1840-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL200	MBD-149	1	EI30	X	1840-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	
1V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-311	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL100	MBD-312	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL100	MBD-313	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. DOUBLE ACTION

SUITE



C : Bloc-porte 2V/DA
LINTEAU 2 vantaux égaux,
finition stratifiée ELAN avec
oculi rectangulaires avec
parcloles bois à peindre et
joints anti-pince doigts côté
battements.



Locaux
communs.
Circulations



De EI30
à EI90



DAS
Mode 2
certifié NF



-



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS (mini-maxi ; en mm)		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR		
1V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-321	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL200	MBD-322	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL200	MBD-323	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-161	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL100	MBD-162	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL100	MBD-163	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-164	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL200	MBD-165	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL200	MBD-166	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	
2V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBD-167	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL200	MBD-168	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL200	MBD-169	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	



D : Bloc-porte 2V/DA
 LINTEAU 2 vantaux égaux,
 finition à peindre avec oculi
 rectangulaire avec parclozes
 bois à peindre et plaques de
 propreté.

- Locaux communs. Circulations
- De EI30 à EI90
- DAS Mode 2 certifié NF
-
-
-
-

REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF			
2V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-331	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-332	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-333	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
2V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-341	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-342	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-343	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
2V SP65/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-351	2	EI90	X	1840-2740	(530+530)-(1160+1160) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés
2V SP65/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-352	2	EI90	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés


* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions avec joint anti-pince doigts côté battement). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. DOUBLE ACTION




A : Bloc-porte 1V GV DA LINTEAU 1 vantail vitré avec châssis latéral vitré, finition à vernir.

B : Bloc-porte 2V GV DA LINTEAU 2 vantaux vitrés égaux avec imposte et châssis latéraux vitrés, finition à vernir.

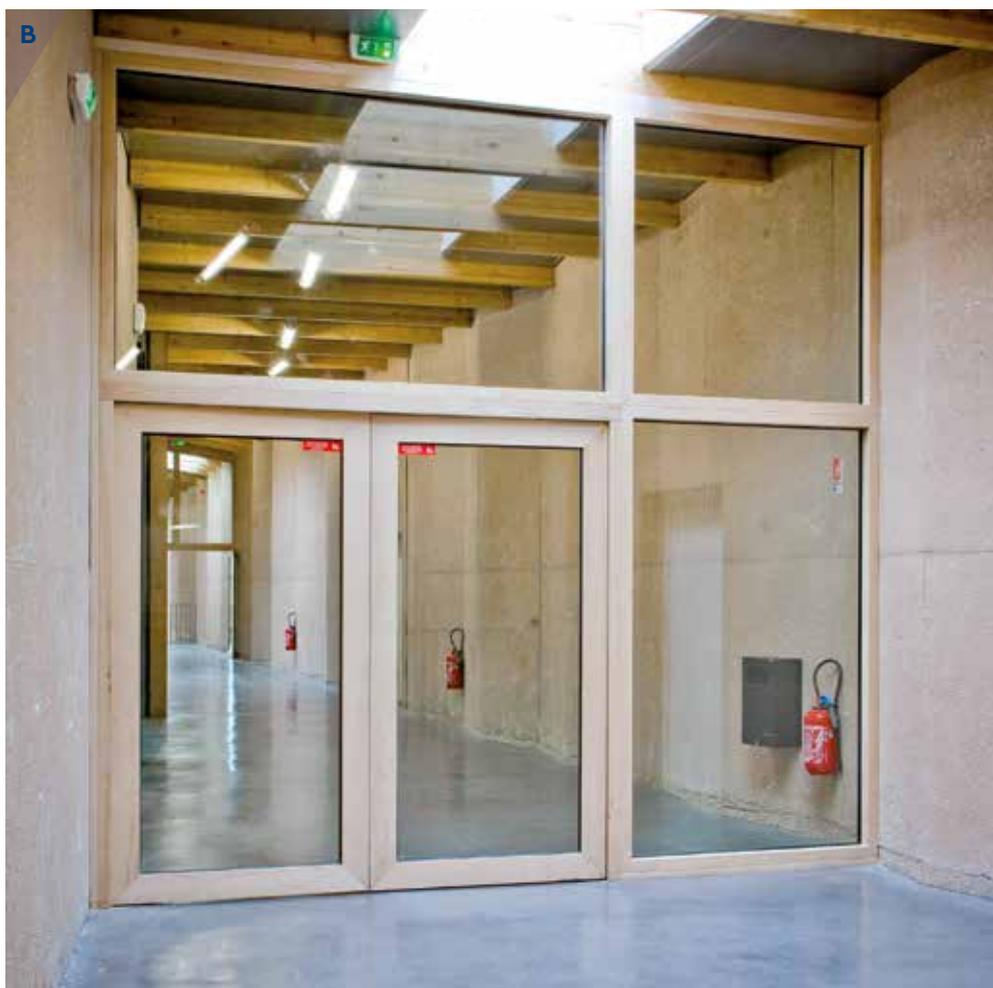

REF. COMMERCIALE	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0016	1	EW30	X	2438	730-1160	1V EW30 DAS VITRE - LINTEAU GRL100 - HB
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0017	1	EW30	X	2438	730-1230 (H: 2200 maxi) 730-1130 (H: 2438 maxi)	1V EW30 DAS VITRE - LINTEAU GRL200 - HB
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0035	1	EI30	X	2438	730-1160	1V EI30 DAS VITRE - LINTEAU GRL100 - HB
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0036	1	EI30	X	2438	730-1230 (H: 2200 maxi) 730-1130 (H: 2438 maxi)	1V EI30 DAS VITRE - LINTEAU GRL200 - HB
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0018	2	EW30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)	2V EW30 DAS VITRE - LINTEAU GRL100 - HB
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0019	2	EW30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)	2V EW30 DAS VITRE - LINTEAU GRL200 - HB
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0037	2	EI30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)	2V EI30 DAS VITRE - LINTEAU GRL100 - HB
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0038	2	EI30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)	2V EI30 DAS VITRE - LINTEAU GRL200 - HB

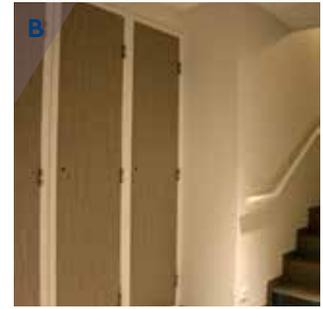

A : Façade de gaines avec bloc-gaine 1 VANTAIL et bloc-gaine 2 VANTAUX, finition à peindre.

B : Bloc-gaine 1 VANTAIL, finition stratifiée ELAN.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		CADRE	HUISSERIE
				HAUTEUR (mini-maxi, en mm)	LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
1 VANTAIL	BGF-020	1	EI30	1293-2438	391-1161	MDF	Bois
1 VANTAIL SOUS IMPOSTE	BGF-060	1	EI30	1596-3432	391-1161	MDF	Bois
1 VANTAIL SUR ALLEGE	BGF-100	1	EI30	1596-3432	391-1161	MDF	Bois
1 VANTAIL	BGF-120	1	EI30	1293-2737	421-1161	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL SOUS IMPOSTE	BGF-160	1	EI30	1596-3370	421-1021	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL SUR ALLEGE	BGF-200	1	EI30	1596-3005	421-1021	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL	BGF-380	1	EI60	1293-2332	471-1121	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL GRANDE HAUTEUR**	BGF-400	1	EI60	2333-2852	471-1321	Ame pleine	Bois
2 VANTAUX	BGF-040	2	EI30	1293-2438	692-2254	MDF	Bois
2 VANTAUX SOUS IMPOSTE	BGF-080	2	EI30	1596-3432	692-2254	MDF	Bois
2 VANTAUX	BGF-140	2	EI30	1293-2392	738-1938	Ame pleine	Bois
2 VANTAUX SOUS IMPOSTE	BGF-180	2	EI30	1596-3370	738-1938	Ame pleine	Bois
2 VANTAUX***	BGF-420	2	EI60	1592-2852	838-2538	Ame pleine	Bois

* Liste non exhaustive. D'autres solutions de blocs-gaines existent sans résistance au feu ou avec vantail à recouvrement TECHNI DECO (vantail en applique cachant entièrement l'huissierie).
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr.

**Surface maxi du vantail: 2,56m².

*** Surface maxi des vantaux: 6,18m².

||||| CHASSIS VITRÉS



A : Châssis vitré EI30 circulaire, finition à vernir (sur consultation spéciale uniquement).

B : Châssis vitré EW30, finition à vernir.

C : Châssis vitré EI60, finition à vernir.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	PERFORMANCES					DIMENSIONS HORS TOUT***				INCORPORATION DE BLOC-PORTE
		ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AUX UV	RESISTANCE AUX CHOCS	GARDE CORPS	PAYSAGE		PORTRAIT		
							HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)	
CHASSIS VITRE EW30 AVEC STORE INTEGRE	CVF-0001	-	EW30	X**	2B2	-	1380	2400	1900	1520	x
CHASSIS VITRE EI30 AVEC STORE INTEGRE	CVF-0004	-	EI30	X**	2B2	-	2080	1900	2400	1900	x
CHASSIS VITRE EI60 AVEC STORE INTEGRE	CVF-0007	-	EI60	X**	1B1	X	1620	1900	2400	1900	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0006	36(-1; -2) dB	EW30	X	1B1	X	1250	2024	2480	1520	x
CHASSIS VITRE EW30 - GRANDE SURFACE	CVA-0002	36(-1; -3) dB	EW30	-	2B2	-	1380	2580	2980	1480	x
CHASSIS VITRE EW30 - PETITE SURFACE	CVA-0004	37(-1; -2) dB	EW30	X	1B1	X	1210	2320	2980	1180	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0001	37(-1; -3) dB	EW30	-	2B2	-	1210	2320	3180	1400	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0003	37(-1; -4) dB	EW30	-	2B2	-	1210	2080	2950	1240	x
CHASSIS VITRE EW30 - GRANDE SURFACE	CVA-0005	38(-1; -3) dB	EW30	X	1B1	X	1380	2580	2980	1480	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0008	38(-1; -3) dB	EI30	-	1B1	X	2080	2970	2970	2080	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0007	39(-1; -3) dB	EI30	-	2B2	-	1530	2830	2954	1780	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0010	39(-1; -3) dB	EI30	X	1B1	X	2080	2970	2970	2080	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0009	41(-1; -3) dB	EI30	X	1B1	X	1530	2830	2954	1780	x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0011	40(-1; -3) dB	EI60	-	1B1	X	1620	2610	2940	1990	x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0012	43(-1; -3) dB	EI60	-	1B1	X	Paysage: H 1580 / L 2580 ou H 900 / L 2950 Portrait: H 2580 / L 1580 ou H 2990 / L 1330				x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0013	43(-1; -4) dB	EI60	X	1B1	X	1620	2610	2940	1990	X
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0014	44(-1; -4) dB	EI60	X	1B1	X	Paysage: H 1580 / L 2580 ou H 900 / L 2950 Portrait: H 2580 / L 1580 ou H 2990 / L 1330				x
CHASSIS VITRE EI30 AVEC DOUBLE VITRAGE ACOUSTIQUE	CVA-0018	40 à 46 dB	EI30	X**	2B2	-	1530	2830	2954	1780	X
CHASSIS VITRE EI60 AVEC DOUBLE VITRAGE ACOUSTIQUE	CVA-0019	44 à 49 dB	EI60	X**	1B1	-	1620	2610	2720	1605	X

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions de châssis vitrés bi-affleurant). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr. **Vitrage résistant aux UV côté vitrage non feu. ***Les dimensions peuvent varier selon le type de vitrage sélectionné. Selon les produits, des surfaces maximum peuvent borner les dimensions du châssis. Pour plus d'information, se référer à la fiche produit.

CLOISONS VITRÉES FULL VISION IIIIII



A : Cloison vitrée FULL-VISION E130 avec vitrage bord à bord avec bloc-porte vitré 1 vantail grande dimension intégré.

B : Cloison vitrée FULL-VISION E160 avec vitrage bord à bord.

C : Cloison vitrée FULL-VISION E160 avec vitrage bord à bord avec bloc-porte vitré 2 vantaux intégré.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUITS	PERFORMANCES				DIMENSIONS		INCORPORATION DE BLOC-PORTE
		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AUX UV	RESISTANCE AUX CHOCS	GARDE CORPS	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
FULL-VISION E130	FVF-0001	E130	-	2B2	-	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION E130	FVF-0002	E130	X	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION E160	FVF-0003	E160	-	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION E160	FVF-0004	E160	X	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x

* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

IIIIII UN MONDE DE SOLUTIONS À VOTRE PORTE

SOLUTIONS MALERBA À PORTÉE DE CLICS !

Connectez-vous sur www.malerba.fr pour accéder au configurateur produits et identifier en quelques clics la solution adaptée à vos besoins. Vous pouvez également télécharger l'ensemble des documentations produits.



Découvrez les nouveaux guides développés pour identifier facilement la ou les solutions MALERBA ou MONTIBERT adapté(es) aux exigences spécifiques de votre projet :

- Culture & Sports,**
- Enseignement,**
- Hôtellerie,**
- Habitat collectif,**
- Habitat individuel,**
- Industrie & Logistique,**
- Infrastructures,**
- Bureaux & IGH,**
- Santé.**





Véritables dépôts d'usine, les centres MALERBA DISTRIBUTION disposent de milliers de mètres carrés de stockage avec une disponibilité permanente de plus de 1200 références. Chaque centre dispose constamment de plus de 4000 huisseries métalliques, 2500 huisseries bois et 4000 portes bois. C'est la solution idéale proche de chez vous pour réapprovisionner tous vos chantiers dans des délais très courts !

MALERBA DISTRIBUTION LA SOLUTION DE PROXIMITÉ !

MALERBA DISTRIBUTION Ile-de-France

10, rue Jules Guesde
91860 EPINAY-SOUS-SÉNART
Tél : 01 77 58 60 00 - Fax 01 69 06 73 69
contactidf@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Rhône-Alpes


27, rue de l'Industrie - ZA des Basses Vallières
69530 BRIGNAIS
Tél : 04 78 05 67 67 - Fax 04 78 05 67 68
contactra@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand Ouest

62, Boulevard de la Haie des Cognets
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Tél : 02 99 22 70 75 - Fax 02 99 65 55 73
contactgo@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand Sud

55, Avenue du Garlaban
13420 GEMENOS
Tél : 09 71 16 89 00 - Fax : 09 71 16 89 09
contactgs@malerba.fr

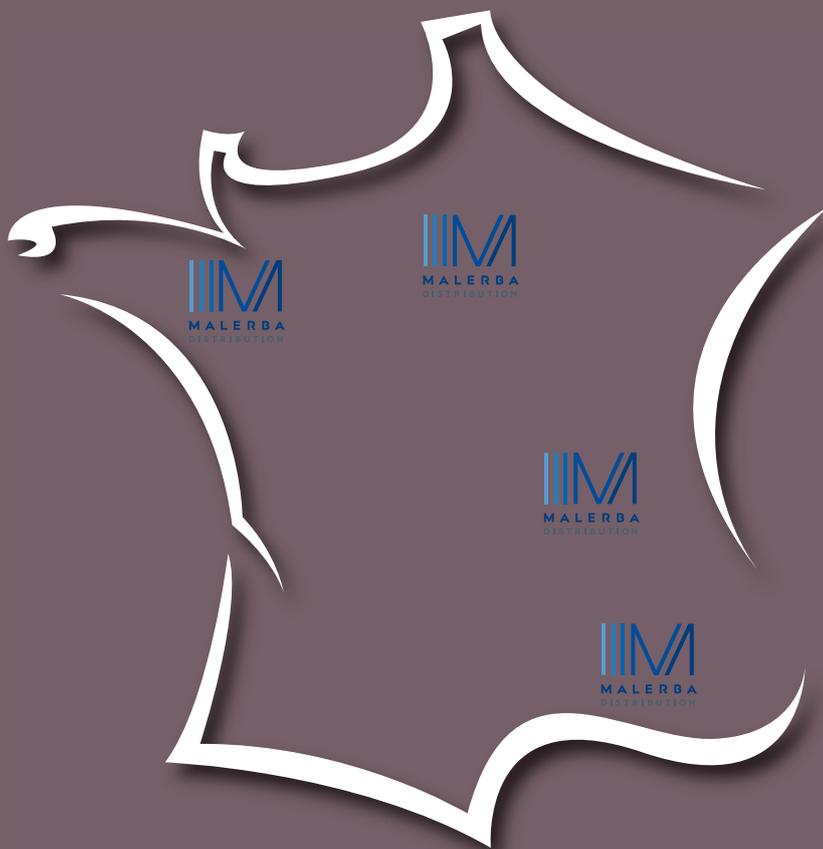

En consultant le site www.malerba-distribution.com, vous disposerez en temps réel des stocks disponibles par type de produits et du délai d'usinage pour vos options.



Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS
T : +33 (0)4 74 89 85 85 - F : +33 (0)4 74 89 82 57
www.malerba.fr - info@malerba.fr